

TALEXdriver 0025 K210 24V one4all

LCU indoor IP20



Opis produktu

- _ 1-kanalowy LED Driver one4all
- _ Dla modułów LED 24V
- _ Zakres ściemniania 1 do 100 %
- _ switchDIM-MEMORY
- _ Zabezpieczenie przeciwzwarciowe z automatycznym restartem
- _ Możliwość zasilania w trybie DC
- _ Szybka instalacja zacisku kablowego i osłony zaciskowej, brak konieczności użycia narzędzi
- _ Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury
- _ 1 kanał wyjściowy PWM z funkcją adresowania i ściemniania oraz 1 stały kanał wyjściowy 24 V
- _ Przekrój kabla połączeniowego: 2,5 mm²
- _ Kabel połączeniowy, od strony zasilania: H03VV-F, H05VV-F
- _ Wyjście sygnału PWM: 24 V DC
- _ Zakres obciążenia: 0,1 – 25 W
- _ Standardowa żywotność do 50000 godzin
- _ Gwarancja 5 lat

Strona internetowa

<http://www.tridonic.com/28000858>



Spotlights



Downlights



Linear



Area



Floor | Wall



Free-standing



Street



Decorative




High bay

TALEXdriver 0025 K210 24V one4all

LCU indoor IP20

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

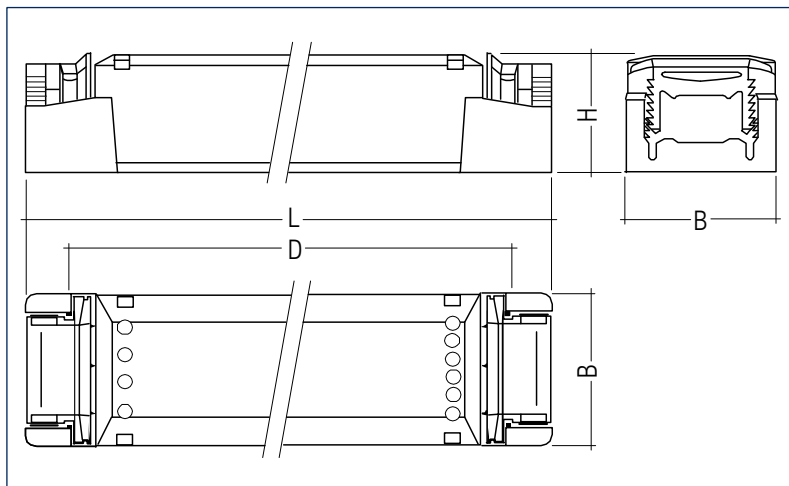

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Napięcie wtórne DC	Opakowanie, karton	Ciężar jednostkowy
0025 K210 24 V	28000858	24 V	20 szt.	0,155 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	230 V
Zakres napięcia AC	198 – 254 V
Zakres napięcia DC	200 – 240 (160) V
Prąd znamionowy (230 V, 50 Hz)	0,13 A
Częstotliwość zasilania	0 / 50 / 60 Hz
Skuteczność	> 82 %
Współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu	0,94C
Maks. moc wejściowa	31 W
Moc wyjściowa	25 W (maks. liczba wyjść stałych i ściemnianych)
Maks. długość kabla (po stronie wtórnej)	Długość kabla jest ograniczona spadkiem napięcia 1 V
Częstotliwość PWM	1 kHz
Ściemnianie	DSI, DALI, switchDIM – pojedynczy przycisk dzwinkowy
Temperatura otoczenia ta	-25 ... +45 °C
Maks. temperatura obudowy tc	75 °C
Wymiary dł. x szer. x wys.	167 x 42 x 31 mm
Rozstaw otworów D	143 – 148 mm

Znak jakości



Normy

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384