

TALEXdriver 0025 K211 24V

LCU indoor IP20



Opis produktu

- _ Sterownik ściemniający 3-kanalowy DALI
- _ Dla modułów LED 24V
- _ Zakres ściemniania 0,1 do 100 %
- _ Ze zintegrowanym niezależnym układem adresującym (domyślnie: włączony)
- _ Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury
- _ Funkcja wyłączenia w przypadku zwarcia z automatycznym restartem
- _ Możliwość zasilania w trybie DC
- _ Wejście sterujące DALI
- _ 3 kanały wyjściowe z funkcją adresowania
- _ Zacisk śrubowy kłatkowy
- _ Zacisk 6-torowy po stronie wtórnej
- _ Szybka instalacja zacisku kablowego i osłony zaciskowej, brak konieczności użycia narzędzi
- _ Przekrój kabla połączeniowego: 2,5 mm²
- _ Kabel połączeniowy, od strony zasilania: H03VV-F, H05VV-F
- _ Zakres obciążenia: 0,1 – 25 W

Strona internetowa

<http://www.tridonic.com/28000852>



Spotlights



Downlights



Linear



Area



Floor | Wall



Free-standing



Street



Decorative




High bay

TALEXdriver 0025 K211 24V

LCU indoor IP20

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

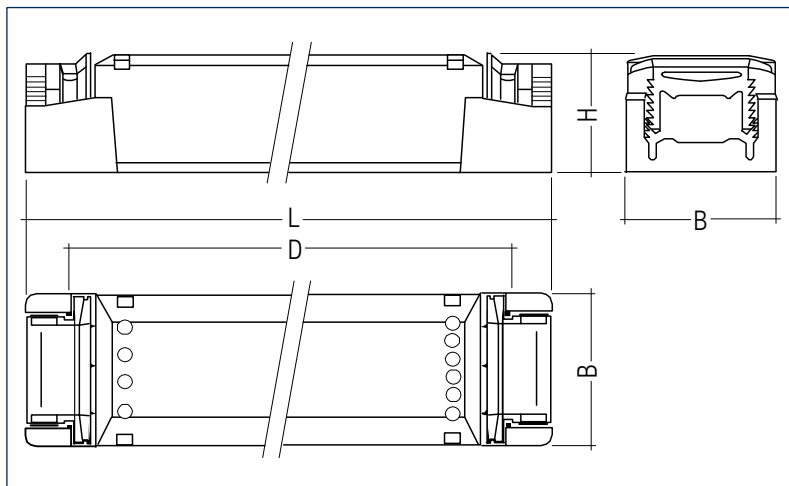

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Napięcie wtórne DC	Opakowanie, karton	Ciężar jednostkowy
0025 K211 24 V	28000852	24 V	20 szt.	0,155 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	230 V
Zakres napięcia AC	198 – 254 V
Zakres napięcia DC	200 – 240 (160) V]
Prąd znamionowy (230 V, 50 Hz)	0,13 A
Częstotliwość zasilania	0 / 50 / 60 Hz
Skuteczność	> 82 %
Współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu	0,93C
Maks. moc wejściowa	30 W
Moc wyjściowa	3 x 8 W
Częstotliwość PWM	125 Hz
Ściemnianie	DALI
Temperatura otoczenia ta	-25 ... +45 °C
Maks. temperatura obudowy tc	75 °C
Wymiary dł. x szer. x wys.	167 x 42 x 31 mm
Rozstaw otworów D	143 – 148 mm

Znak jakości



Normy

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384