

PCI TOP C021 Single

PCI TOP niezależny

**Opis produktu**


- _ Do lamp kwarcowych lub ceramicznych
- _ Kompatybilne z oprawami przenośnymi ze złączami
- _ Pakiety impulsów zapewniające zwiększoną energię zapłonu (technologia pulseCONTROL)
- _ Światło bez migotania
- _ Stabilność barwy dzięki stałej mocy
- _ Niska strata mocy
- _ Niewielka waga
- _ Brak rezonansu akustycznego
- _ Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lub braku lampy
- _ Znaczna redukcja czasu ponownego zapłonu
- _ Praktycznie brak zakłóceń elektromagnetycznych w fazie zapłonu
- _ Automatyczne wyłączenie na skutek przegrzania
- _ Ze zintegrowanym zaciskiem kablowym i osłoną zaciskową
- _ Szybka instalacja zacisku kablowego i osłony zaciskowej, brak konieczności użycia narzędzi
- _ Zaciski wtykowe do 2,5 mm²
- _ Obudowa: poliwęglan, biała

Strona internetowa<http://www.tridonic.com/87500210>

PCI TOP C021 Single

PCI TOP niezależny

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

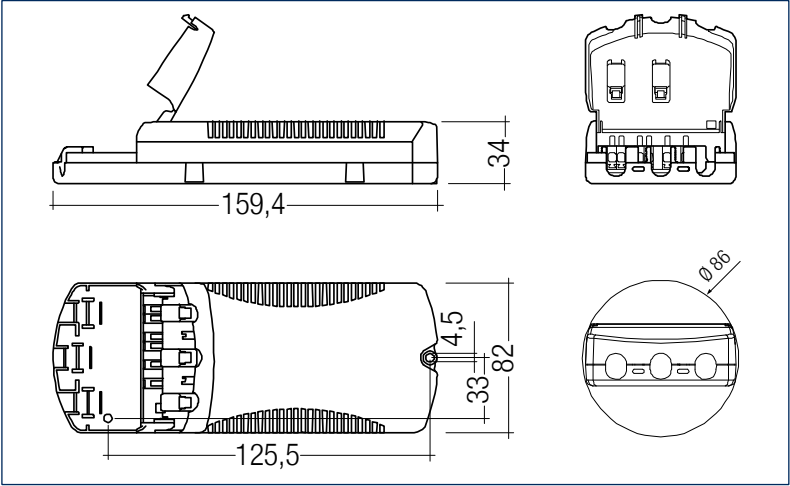

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, mała ilość	Opakowanie, duża ilość	Ciężar jednostkowy
Dla opraw z 1 lampą					
PCI 50 TOP C021	87500210	20 szt.	280 szt.	1.120 szt.	0,262 kg

Dane techniczne

Zakres napięcia zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 254 V
Zakres napięcia DC	198 – 320 V
Częstotliwość zasilania	0 / 50 / 60 Hz
Maks. napięcie zapłonu	5 kVp
Częstotliwość pracy	145 Hz
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości



Normy

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61347-2-12, EN 61547, EN 61167

Szczegółowe dane techniczne

Moc lampy	Typ lampy	Typ	Numer produktu	Wymiary dł. x szer. x wys.	Moc lampy	Moc obwodu ①	EEI	Sprawność	Prąd przy 230 V, 50 Hz	λ dla 230 V, 50 Hz	Maks. długość przewodu do lampy	maks. temperatura	Temperatura otoczenia t_a	t_c/t_a dla ≥ 30000 h
Dla opraw z 1 lampą														
1 x 50 W	HI	PCI 50 TOP C021	87500210	159,4 x 82 x 34 mm	50 W	56 W	A2	> 89 %	0,25 A	0,96	1,5 m / 120 pF	65 °C	-20 ... +50 °C	65/50 °C

① W temp. $t_a = 25$ °C.