

PCA T5 EXCEL one4all Ip x!tec, 3x14/24 W oraz 4x14/24 W**EXCEL T5**

Innowacyjne stateczniki w serii PCA EXCEL one4all są na tyle zróżnicowane i wygodne, że stwarzają nowe rozwiązania oświetleniowe. Spełniają niemal wszystkie określone wymogi – zarówno dla opraw, jak i zastosowań. Oprawy ściemniające są najbardziej odpowiedzialnym sposobem na obniżenie kosztów. Zawsze zapewniają optymalną ilość światła, dostosowaną do obecności lub nieobecności ludzi i ilości światła dziennego. Oszczędność energii może sięgać 80%.

**Opis produktu**

- _ Statecznik ze sterowaniem procesorowym z x!tec
- _ Najwyższa możliwa klasa energetyczna CELMA EEI = A1 BAT ^①
- _ Precyzyjne sterowanie bez zakłóceń za pośrednictwem sygnału DALI lub DSI, switchDIM lub corridorFUNCTION
- _ Zarządzanie wieloma lampami
- _ Zarezerwowane obszary pamięci właściwe dla OEM
- _ Rozszerzone polecenia DALI
- _ Gwarancja 5 lat

Interfejsy

- _ DALI
- _ DSI
- _ switchDIM (z funkcją pamięci + możliwość ustawienia prędkości ściemniania)
- _ corridorFUNCTION (indywidualnie programowane)

Funkcje

- _ Inteligentne zabezpieczenie temperaturowe (zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury)
- _ Inteligentne zabezpieczenie napięciowe (wskazanie przepięcia i wyłączenie w przypadku podnapięcia)
- _ Optymalne ogrzewanie żarnika w dowolnym ustawieniu ściemniacza
- _ Odłączenie ogrzewania żarnika od poziomu ściemniania ok. 90% zapewniające maksymalną energowydajność (konceptcja ogrzewania SMART)
- _ Szybkość zanikania w zakresie 50 ms do 90 s (min. – maks)
- _ Wartość automatycznego uruchomienia oświetlenia awaryjnego w trybie DC, w zakresie od 1 do 100 %
- _ Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172
- _ Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- _ Automatyczne wyłączenie uszkodzonej lampy
- _ Możliwość ściemniania w trybie DC
- _ Kompatybilny wstecz

^① Zgodnie z dyrektywami UE dotyczącymi wymagań ekoprojektów (WE) Nr 245/2009 oraz (WE) Nr 347/2010.

Strona internetowa


<http://www.tridonic.com/22176209>



PCA T5 EXCEL one4all Ip xitec, 3x14/24 W oraz 4x14/24 W

EXCEL T5

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

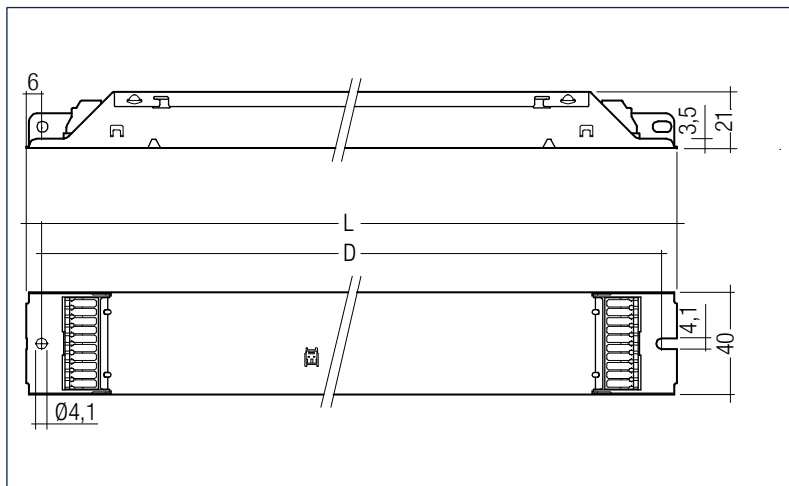

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, paleta	Ciężar jednostkowy
Dla opraw z 3 lampami				
PCA 3x14/24 T5 EXCEL one4all Ip Xitec	22176209	20 szt.	600 szt.	0,298 kg

Dane techniczne

Zakres napięcia zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Zakres napięcia DC	176 – 280 V (rozruch lampy $\geq$ 198 V DC)
Częstotliwość zasilania	0 / 50 / 60 Hz
Ochrona przed przepięciem	320 V AC, 1 godz.
Typ. moc wejściowa w trybie czuwania	< 0,5 W
Zabezpieczający gorący restart	0,5 s dla AC / 0,2 s dla DC
Zakres ściemniania, 3 lampy	5 – 100 %
Zakres ściemniania, 4 lampy	1 – 100 %
Uruchomienie lampy od	5 % (3 lampy), 1 % (4 lampy)
Częstotliwość pracy	~ 40 – 100 kHz
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości



Normy

EN 55015, EN 60929, EN 61000-3-2, EN 61347-2-3, EN 61547, EN 50172, IEC 60929, IEC 61000-3-2, IEC 61347-2-3, IEC 61547, IEC_62386_DALI V1

Szczegółowe dane techniczne

Moc lampy	Typ lampy	Typ	Numer produktu	Wymiary dł. x szer. x wys.	Rozstaw otworów D	Moc lampy ^②	Moc obwodu ^③	EEL	Prąd przy 230 V, 50 Hz ^②	λ dla 230 V, 50 Hz	maks. temperatura t _c	Temperatura otoczenia t _a ^③
Dla opraw z 3 lampami												
3 x 14 W	T5	PCA 3x14/24 T5 EXCEL one4all Ip Xitec	22176209	360 x 40 x 21 mm	350 mm	42 W	46,5 W	A1 BAT	0,21 A	0,97	75 °C	-25 ... +60 °C
3 x 24 W	T5	PCA 3x14/24 T5 EXCEL one4all Ip Xitec	22176209	360 x 40 x 21 mm	350 mm	72 W	73,0 W	A1 BAT	0,32 A	0,97	75 °C	-25 ... +55 °C

② Dotyczy poziomu ściemniania 100 %.

③ +10 °C do ta maks.: nieograniczone ściemnianie. -25 °C do +10 °C: nieograniczone ściemnianie od 100 % do 30 %. -25 °C do +10 °C, ściemnianie poniżej 30 %: możliwa usterka, brak uszkodzenia ECG. Dotyczy trybu AC i DC.