

PCA TC BASIC x!tec II, 11 – 57 W**BASIC Compact**

Stateczniki z serii PCA BASIC skupiają się zasadniczo na wydajności energetycznej. Zapewniają podstawę do prostych rozwiązań i stanowią realną alternatywę do zastosowań bez funkcji ściemniania. Oprawy ściemnialne są najbardziej odpowiedzialnym sposobem na obniżenie kosztów. Zawsze zapewniają optymalną ilość światła dostosowaną do obecności lub nieobecności ludzi i ilości światła dziennego. Oszczędność energii może sięgać 80%.

**Opis produktu**

- _ Statecznik ze sterowaniem procesorowym z x!tec II
- _ Najwyższa możliwa klasa energetyczna CELMA EEI = A1 BAT
- _ Precyzyjne sterowanie bez zakłóceń za pośrednictwem sygnału DSI, switchDIM lub corridorFUNCTION
- _ Standardowa żywotność do 100000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności ≤ 0,2 % na 1000 godzin)
- _ Gwarancja 5 lat

Interfejsy

- _ DSI
- _ switchDIM (z funkcją pamięci)
- _ corridorFUNCTION (3 wstępnie programowane profile)
- _ Zintegrowany interfejs SMART kompatybilny z SMART Sensor 5D 19f oraz corridorFUNCTION
- _ Interface SMART dla wtyczki SMART cF – do ustawiania profili corridorFUNCTION.
- _ Interfejs SMART z czujnikiem SMART ze sprawdzaniem światła dziennego

Funkcje

- _ Inteligentne zabezpieczenie temperaturowe (zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury)
- _ Inteligentne zabezpieczenie napięciowe (wskazanie przepięcia i wyłączenie w przypadku podnapięcia)
- _ Optymalne ogrzewanie żarnika w dowolnym ustawieniu ściemniacza
- _ Odłączenie ogrzewania żarnika od poziomu ściemniania ok. 90% zapewniające maksymalną energowydajność (konceptcja ogrzewania SMART)
- _ corridorFUNCTION z kontrolą światła otoczenia
- _ Wartość automatycznego uruchomienia oświetlenia awaryjnego w trybie DC, 15 %
- _ Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172
- _ Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- _ Automatyczne wyłączenie uszkodzonej lampy

Strona internetowa


<http://www.tridonic.com/22185114>



PCA TC BASIC x!tec II, 11 – 57 W

BASIC Compact

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

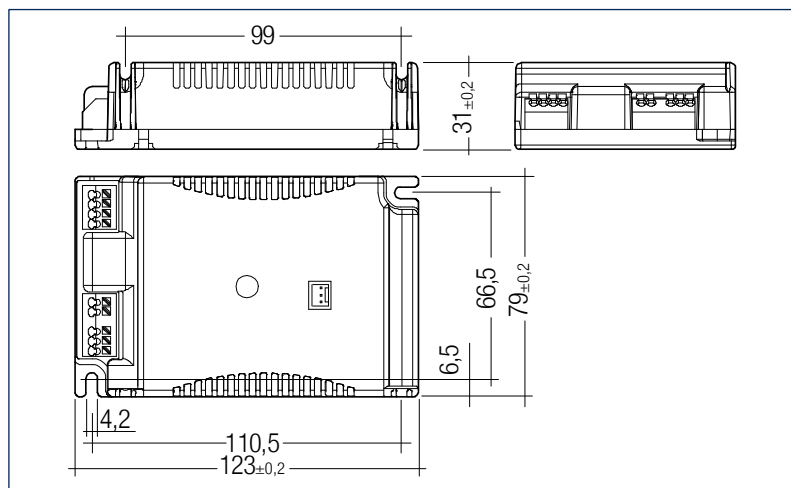

Znak jakości



Normy

EN 55015, EN 60929, EN 61000-3-2, EN 61347-2-3, EN 61547, Acc_to_EN_50172_emergency, EN 50172, IEC 60929, IEC 61000-3-2, IEC 61347-2-3, IEC 61547