

DALI x/e-touchPANEL 02

System sterowania oświetleniem i oświetleniem awaryjnym

Nowy panel x/e-touchPANEL 02 łączy bezpieczeństwo z wygodą i elastycznością: dzięki większemu ekranowi i wyższej rozdzielczości nawet do 120 zespołów sterowania światła awaryjnego jest teraz obsługiwane z jeszcze większą wygodą. Ekran dotykowy o przekątnej 7" wyświetla systemy światła awaryjnego w sposób czytelny i treściwy. W przypadku wystąpienia błędu w systemie odpowiednia związana z tym informacja zostanie wyświetlona na panelu dotykowym w prosty i widoczny sposób. Dostęp do każdego pojedynczego komponentu jest możliwy poprzez prosty dotyk palca, natomiast prosty system nawigacji umożliwia użytkownikom sterowanie i obsługę.

**Opis produktu**

System sterowania DALI z opcją 2 trybów pracy:

- _ Zarządzanie oświetleniem w trybie zasilania sieciowego
- _ Zarządzanie oświetleniem awaryjnym

Właściwości

- _ Kolorowy wyświetlacz dotykowy (7")
- _ Oświetlenie tła LED RGB
- _ Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika
- _ Z funkcjami adresowania i grupowania systemu DALI
- _ Interfejs USB i Ethernet
- _ Możliwość sterowania zdalnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub oprogramowanie em-LINK (dostępne na stronie www.tridonic.com)
- _ Załadowanie i pobieranie raportów testów oświetlenia awaryjnego i oprogramowania sprzętowego przez USB lub Ethernet
- _ Gwarancja 5 lat

Zarządzanie oświetleniem

- _ System zarządzania oświetleniem do 128 urządzeń DALI ECG
- _ Zespół uruchomienia, sterowania i obsługi
- _ Manualne ściemnianie i przełączanie
- _ Manualne przywołanie sceny lub czasowe przywołanie sceny dla maksymalnie 99 sekwencji
- _ Regulacja bieli Tunable White (konwerter koloru; temperatura barwowa wzdłuż krzywej Plancka)
- _ Programowanie dni tygodnia (harmonogram)
- _ Oznaczenie scen, grup, sekwencji i harmonogramów definiowane przez użytkownika
- _ Optymalny tryb zarządzania oświetleniem barwnym RGB

Zarządzanie oświetleniem awaryjnym

- _ Dla małych i średnich systemów oświetlenia awaryjnego do 120 zespołów oświetlenia awaryjnego DALI (60 na każdą linię DALI) na DALI x/e-touchPANEL 02
- _ 2 adresy zewnętrznej kontroli stanu
- _ Możliwość wykonania testów funkcji i trwałości zgodnie z obowiązującymi przepisami
- _ Obsługa opatentowanej funkcji adresowania („EZ easy addressing”)
- _ Indywidualne oznaczanie grup i urządzeń
- _ Test trwałości użytkowej i funkcjonowania według harmonogramu
- _ Połączenie do 25 paneli zapewniające wykonanie bardzo dużych instalacji

Strona internetowa


<http://www.tridonic.com/28000005>



DALI x/e-touchPANEL 02

System sterowania oświetleniem i oświetleniem awaryjnym

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

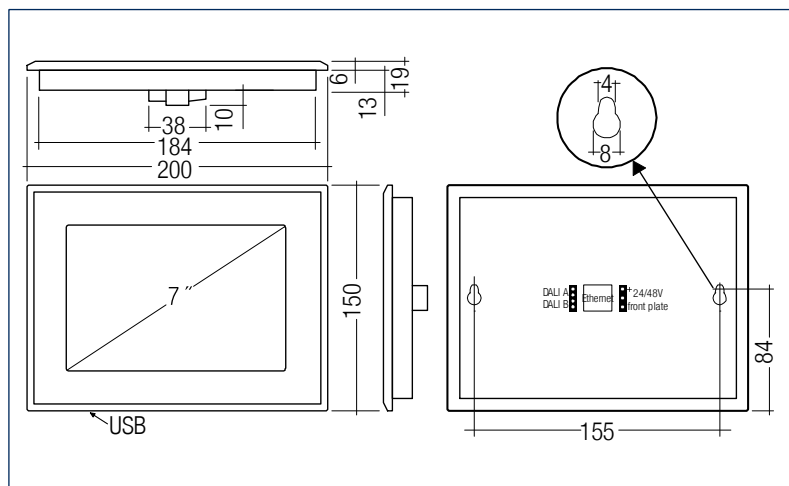

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton
DALI x/e-touchPANEL 02	28000005	1 szt.

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania adaptera sieci zasilającej	230 – 240 V
Adapter sieciowy częstotliwości sieci zasilającej	50 / 60 Hz
Znamionowe napięcie zasilania DALI x/e-touchPANEL 02	24 – 48 V DC
Moc	10 W
Liczba obwodów DALI	2
Pobór prądu na każdej linii DALI	2 mA
Temperatura otoczenia ta	0 ... +50 °C
Rozmiar ekranu dotykowego	7"
Piksel ekranu dotykowego	800 x 480
Barwy	64K
Interfejs	USB, Ethernet
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 150 x 20 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi (D)	155 mm
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości



Normy

EN 60950, EN 61347-2-11, EN 61547, EN 55022, EN 55015