


DALI MSensor 02

Czujniki systemu DALI

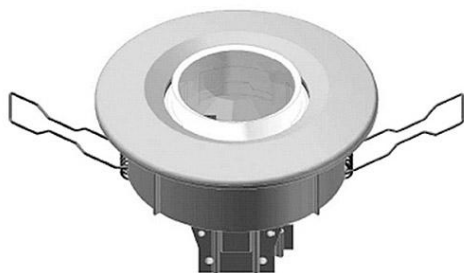

Opis produktu

- _ Podzespoły systemu comfortDIM (niezależny DALI)
- _ Z regulacją zależną od oświetlenia otoczenia i detekcją obecności
- _ Proste przypisanie grup za pomocą przełącznika obrotowego
- _ Możliwość użycia kilku czujników MSensors w grupie
- _ Możliwość sterowania zdalnego
- _ Możliwość wyłączenia regulacji oświetlenia i detekcji obecności
- _ Indywidualna regulacja parametrów z poziomu oprogramowania
- _ Kompatybilność: Możliwość sterowania wieloma modułami w systemie DALI
- _ Zasilanie za pośrednictwem linii DALI

Strona internetowa

<http://www.tridonic.com/28000895>



Informacje dotyczące zamówienia			
Typ	Numer produktu	Rysunek	Opakowanie, karton
DALI-MSensor 02 SDPI 41rc	28000895	2	20 szt.

Dane techniczne

Zasilanie	Przewód DALI
Pobór prądu	6 mA z DALI
Temperatura pracy	0 ... +50 °C
Temperatura przechowywania	-25 ... +55 °C
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości





W niniejszym produkcie Państwo w strefie Download.

Normy

EN 61547, EN 61347-1, EN 61347-2-11, EN 55015

Szczegółowe dane techniczne

Typ	Detekcja						
	Ø odległości wykrycia, przy montażu na wysokości 2,5 m	Rozszerzenie obszaru detekcji ^①	Konstrukcja obrotowa	Zakres obrotu	Kąt detekcji	Pomiar światła na głowicy czujnika ^②	Zakres regulacji podświetlenia
DALI-MSensor 02 SDPI 41rc	5 m	2 m	Tak	±15°	360°	10 – 650 lx	5 m

① Montaż na wysokości 2,5 m oraz połączony obrotowo w zakresie 15 °.
 ② Mierzona wartość na głowicy czujnika odpowiada ok. 15 do 2000 luksów mierzone na powierzchni.