

DALI PCD 1-300 one4all

Ściemniacz ze sterowaniem zboczem narastającym/opadającym



Opis produktu

- _ Cyfrowy ściemniacz fazowy ze sterowaniem zboczem narastającym i opadającym
- _ Całkowita moc podłączeniowa: 1 – 300 VA
- _ wejście one4all: wejście DALI, DSI oraz switchDIM
- _ 1 faza ściemniana (wyjście)
- _ Z automatycznym wykrywaniem obciążenia
- _ Obudowa do montażu powierzchniowego
- _ Dioda LED stanu pracy
- _ Odpowiednie do pracy z zmodernizowanymi żarówkami LED
- _ Gwarancja 5 lat

Strona internetowa


<http://www.tridonic.com/28000441>



DALI PCD 1-300 one4all

Ściemniacz ze sterowaniem zboczem narastającym/opadającym

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

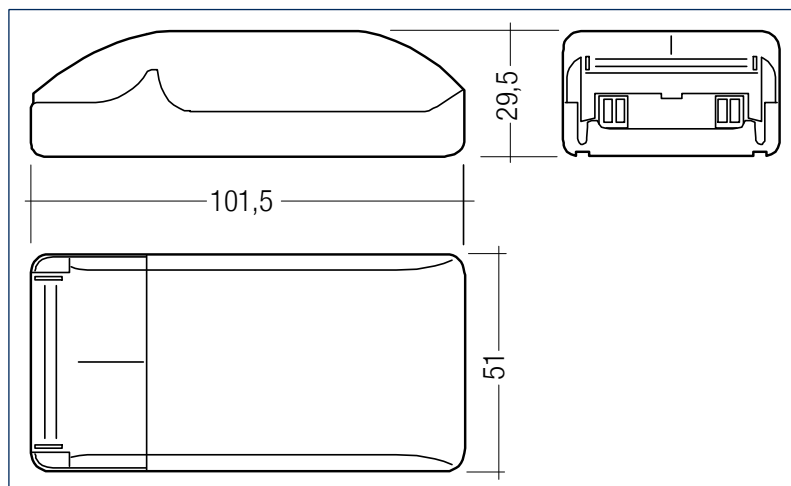

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Ciężar jednostkowy
DALI-PCD 1-300 one4all	28000441	25 szt.	0,085 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	220 – 240 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Moc przyłączeniowa	1 – 300 VA
Strata mocy	0,4 W (1,5 W przy pełnym obciążeniu)
Temperatura otoczenia ta	0 ... +50 °C
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości



Normy

EN 61347-1, EN 61347-2-11, EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-205

Szczegółowe dane techniczne

Typ	Wejścia				Wyjścia		
	Wejście, wejście sterujące DALI/DSI oraz switchDIM	Pobór prądu	Liczba adresów DALI	Faza ściemniania	Zakres sterowania, DSI	Zakres sterowania, DALI	Zaciski
DALI-PCD 1-300 one4all	1	2 mA z DALI	1	1	0; 1 – 100 %	0; 0,1 – 100 %	0,5 – 1,5 mm ²