

DALI PCD/S

Ściemniacz ze sterowaniem zboczem narastającym/opadającym



Opis produktu

- _ Cyfrowy ściemniacz fazowy ze sterowaniem zboczem narastającym i opadającym
- _ Całkowita moc podłączeniowa: 40 – 1000 VA
- _ Wejście DALI/DSI
- _ Pojedyncze (switchDIM) lub podwójne wejście wyłącznika chwilowego
- _ Funkcja nastawy: przechowywanie i przywołanie dowolnych wartości światła
- _ 1 faza ściemniana (wyjście)
- _ Z automatycznym wykrywaniem obciążenia
- _ Do montażu w szafkach rozdzielczych
- _ Dioda LED stanu pracy
- _ Niekompatybilne do pracy z żarówkami LED
- _ Gwarancja 5 lat

Strona internetowa


<http://www.tridonic.com/22154332>



DALI PCD/S

Ściemniacz ze sterowaniem zboczem narastającym/opadającym

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

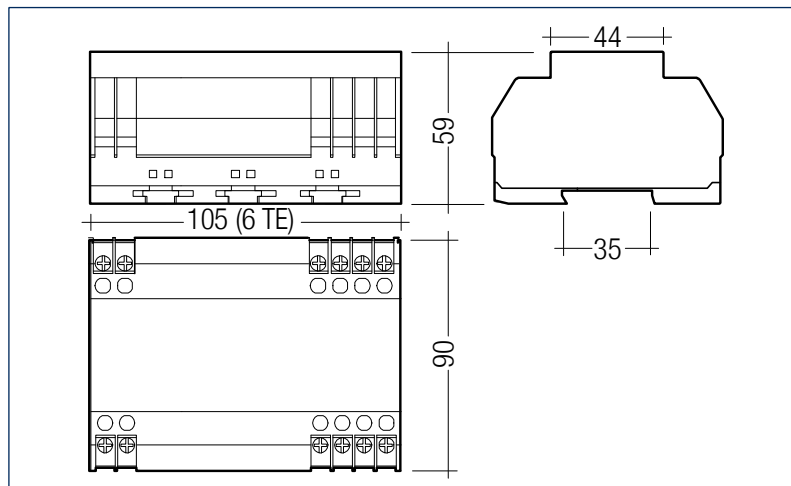

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Ciężar jednostkowy
DALI-PCD/S	22154332	1 szt.	0,41 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	220 – 240 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Moc przyłączeniowa	40 – 1.000 VA
Strata mocy	2 W (15 W przy pełnym obciążeniu)
Temperatura otoczenia ta	0 ... +40 °C
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości



Szczegółowe dane techniczne

Typ	Wejścia					Wyjścia		
	Wejście przycisku dzwinkowego dla odczytu nastawów	Pojedynczy lub podwójny przycisk dzwinkowy	Wejście sterujące DALI/DSI	Pobór prądu	Liczba adresów DALI	Faza ściemniania	Zakres sterowania, wyjście	Zaciski
DALI-PCD/S	1	1	1	2 mA z DALI	1	1	0; 1 – 100 %	0,75 – 2,5 mm ²