

DALI XC

Moduł sterowania z 4 wejściami z funkcją programowania



Opis produktu

- Sterownik wejść DALI
- 4 niezależne wejścia styków bezpotencjałowych
- Podłączenie standardowych przełączników lub wyłączników chwilowych
- Tryb pracy i zakres regulowany za pomocą 2 przełączników obrotowych
- Możliwość podłączenia wielu modułów DALI XC na linii DALI
- Zasilanie za pośrednictwem linii DALI
- Dołączone przewody połączeniowe o długości 25 cm zgodne z kolorem zacisków
- Gwarancja 5 lat



Strona internetowa

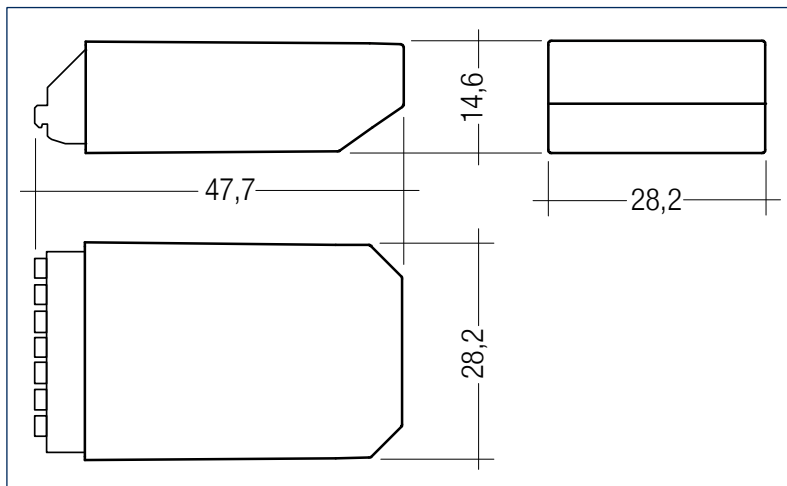
<http://www.tridonic.com/22185327>



DALI XC

Moduł sterowania z 4 wejściami z funkcją programowania

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

**Informacje dotyczące zamówienia**

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Ciężar jednostkowy
DALI XC	22185327	180 szt.	0,087 kg

Dane techniczne

Zasilanie	Przewód DALI
Pobór prądu	6 mA
Wejście	4 wyłączniki chwilowe lub przekaźniki
Wyjście	DALI
Temperatura pracy	0 ... +60 °C
Temperatura przechowywania ts	-25 ... +80 °C
Czas włączania	≤ 6 s
Wilgotność	20 ... 90 % (bez kondensacji)
Typ zabezpieczenia	IP20
Montaż	Skrzynka montażowa 60 x 61 (ø x T)
Materiał obudowy	PC, bezhalogenowy poliwęglan, niepalny
Wymiary dł. x szer. x wys.	47,7 x 28,2 x 14,6 mm

Znak jakości**Normy**

IEC CISPR 15, IEC 61547, IEC 61347-2-11, IEC 61347-1