

DSI-PCD/S

Ściemniacz fazowy ze sterowaniem zboczem narastającym/opadającym 40 – 1000 VA z wstępną nastawą



Opis produktu

- _ Cyfrowy ściemniacz fazowy ze sterowaniem zboczem narastającym i opadającym
- _ Sterowanie za pośrednictwem sygnału DSI lub wyłącznika chwilowego
- _ Funkcja nastawy: przechowywanie i przywołanie dowolnych wartości światła
- _ Z automatycznym wykrywaniem obciążenia
- _ Do montażu w szafkach rozdzielczych
- _ Dioda LED stanu pracy
- _ Niekompatybilne do pracy z żarówkami LED

Strona internetowa

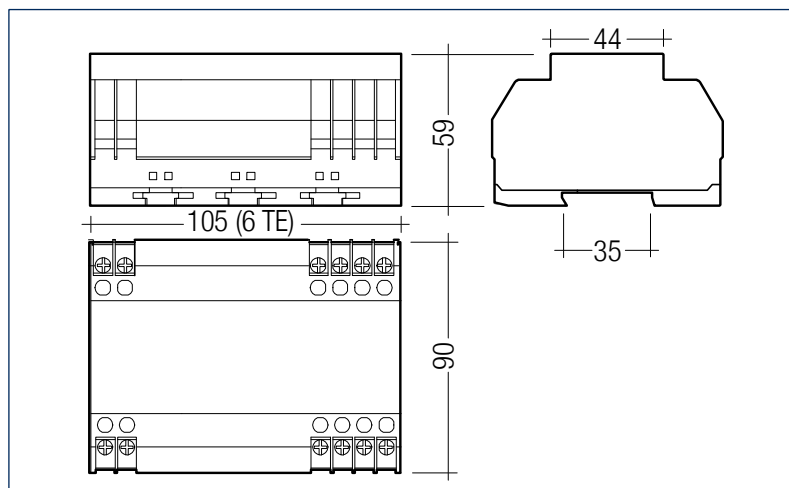
<http://www.tridonic.com/22154333>



DSI-PCD/S

Ściemniacz fazowy ze sterowaniem zboczem narastającym/opadającym 40 – 1000 VA z wstępną nastawą

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

**Informacje dotyczące zamówienia**

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Ciężar jednostkowy
DSI-PCD/S	22154333	1 szt.	0,41 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	220 – 240 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Moc przyłączeniowa	40 – 1.000 VA
Strata mocy	2 W (15 W przy pełnym obciążeniu)
Temperatura otoczenia ta	0 ... +40 °C
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości**Szczegółowe dane techniczne**

Typ	Wejścia			Wyjścia		
	Wejście przycisku dzwonekowego dla odczytu nastawów	Pojedynczy lub podwójny przycisk dzwonekowy	Wejście sterujące DSI	Faza ściemniania	Zakres sterowania, wyjście	Zaciski
DSI-PCD/S	1	1	1	1	0; 1 – 100 %	0,75 – 2,5 mm ²