

DSI-SMART PTM

Czujnik oświetlenia otoczenia i detektor obecności zapewniający ciągłe sterowanie oświetleniem



Opis produktu

- _ Czujnik światła otoczenia z detektorem obecności
- _ Wejście wyłącznika chwilowego przełączania i ściemniania
- _ 3 wersje obudowy
- _ Dla 4 lub 25 stateczników DSI lub DALI
- _ Możliwość konfigurowania funkcji za pomocą programatora DSI-SMART
- _ Gwarancja 5 lat

Strona internetowa

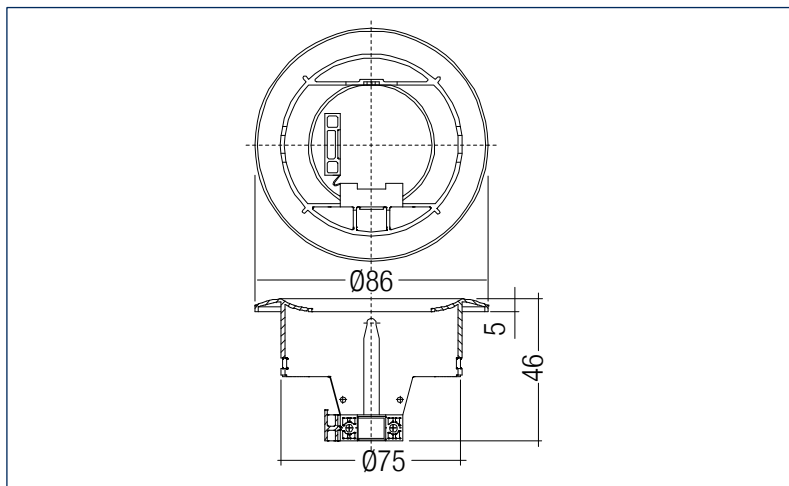
<http://www.tridonic.com/28000877>



DSI-SMART PTM

Czujnik oświetlenia otoczenia i detektor obecności zapewniający ciągłe sterowanie oświetleniem

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

**Informacje dotyczące zamówienia**

Typ	Numer produktu	Rysunek	Opakowanie, karton
DSI-SMART PTM remote ceiling Montaż na suficie	28000877	3	10 szt.

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	220 – 240 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Temperatura pracy	0 ... +60 °C
Temperatura przechowywania ts	-25 ... +60 °C
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości**Normy**

EN 55015, EN 60669-2-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-2-11, EN 61547, EN 62386-101

Szczegółowe dane techniczne

Typ	zasilanie		Detekcja	Wejścia	Wyjścia		
	Moc	Wyjście, czuwanie	Pomiar światła na głowicy czujnika ^①	Ściemnianie przyciskiem dzwoniczowy m	Cyfrowa linia sterująca DSI/DALI ^②	Wyjście sterujące / wyjście fizyczne (urządzenia)	Maks. długość kabla DSI przy śred. 1,5 mm ²
DSI-SMART PTM remote ceiling	3,9 W	1,3 W	5 – 500 lx	pojedynczy	1	25	250 m

① Mierzona wartość na głowicy czujnika odpowiada ok. 10 do 1500 luksów mierzone na powierzchni.

② DALI za pomocą DSI SMART PTM V1.1. Programowanie parametrów wymaga programatora DSI SMART w wersji V2.01 lub nowszej.