



Oprawy światła pośredniego w technologii LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

DANE ELEKTRYCZNE

Kolor: biały
Efektywność zasilacza: >90%
Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj osprzętu: ED

DANE OPTYCZNE

DANE DODATKOWE


DANE OGÓLNE

Sposób świecenia: pośredni
Żywotność (L70B50): 50 000 h
Zastosowanie: aule, sale lekcyjne, muzea, recepcje, restauracje, biura



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
050081.5L01.311	44	56	6000	3200	57	3000	≥80
050081.5L02.311	44	56	6250	3300	59	4000	≥80
050081.5L03.311	46	74	8950	3900	53	3000	≥80
050081.5L04.311	46	74	9250	4050	55	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
050081.5L01.311	595 595 100	600 600	44	1	5,5
050081.5L02.311	595 595 100	600 600	44	1	5,5
050081.5L03.311	595 595 100	600 600	44	1	5,5
050081.5L04.311	595 595 100	600 600	44	1	5,5

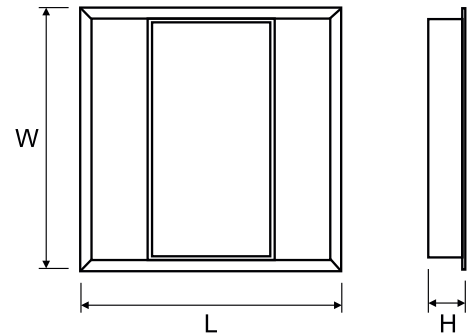


AKCESORIA



150210.00605

Ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.