

nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor: biały
Klosz: szklany

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >90%
Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak

DANE OPTYCZNE

Rodzaj osprzętu: ED
Rozsył światła: symetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni
Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy polerowany

DANE DODATKOWE

Zakres temperatury pracy: 0° C ... +30° C
Żywotność (L70B50): 50 000 h


DANE OGÓLNE

Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu
Zastosowanie: szpitale, laboratoria, przychodnie



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Raster: aluminiowy matowy							
070101.5L01.312	34	39	4700	3750	96	3000	≥80
070101.5L02.312	34	39	4900	3900	100	4000	≥80
070101.5L03.312	53	58	7100	5250	91	3000	≥80
070101.5L04.312	53	58	7350	5450	94	4000	≥80
070101.5L01.322	34	39	4700	3750	96	3000	≥80
070101.5L02.322	34	39	4900	3900	100	4000	≥80
070101.5L03.322	53	58	7100	5250	91	3000	≥80
070101.5L04.322	53	58	7350	5450	94	4000	≥80
Raster: aluminiowy polerowany							
070101.5L01.311	34	39	4700	4100	105	3000	≥80
070101.5L02.311	34	39	4900	4300	110	4000	≥80
070101.5L03.311	53	58	7100	5700	98	3000	≥80
070101.5L04.311	53	58	7350	5950	103	4000	≥80
070101.5L01.321	34	39	4700	4100	105	3000	≥80
070101.5L02.321	34	39	4900	4300	110	4000	≥80
070101.5L03.321	53	58	7100	5700	98	3000	≥80
070101.5L04.321	53	58	7350	5950	103	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] LWH	Wymiary montażowe [mm] LW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Raster: aluminiowy matowy					
070101.5L01.312	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070101.5L02.312	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070101.5L03.312	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070101.5L04.312	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070101.5L01.322	620 620 110	625 625	20	1	8,0
070101.5L02.322	620 620 110	625 625	20	1	8,0
070101.5L03.322	620 620 110	625 625	20	1	8,0
070101.5L04.322	620 620 110	625 625	20	1	8,0
Raster: aluminiowy polerowany					
070101.5L01.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070101.5L02.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0

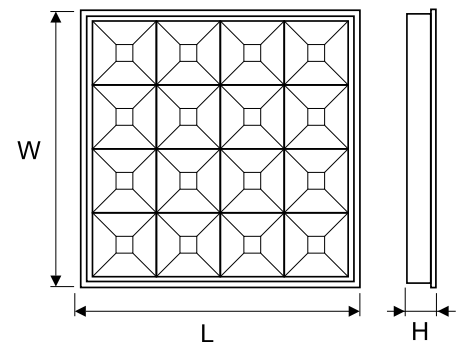

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Raster: aluminiowy polerowany					
070101.5L03.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070101.5L04.311	595 595 110	600 600	20	1	8,0
070101.5L01.321	620 620 110	625 625	20	1	8,0
070101.5L02.321	620 620 110	625 625	20	1	8,0
070101.5L03.321	620 620 110	625 625	20	1	8,0
070101.5L04.321	620 620 110	625 625	20	1	8,0

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

