

nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na suficie

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >90%

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy matowy biały, aluminiowy polerowany

DANE DODATKOWE

Dostępne na zamówienie: DALI

Żywotność (L70B50): 50 000 h

DANE OGÓLNE


Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarket, sale lekcyjne, aule



Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Raster: aluminiowy matowy								
300061.00132	3x14W (57W)	26	29	3350	2800	97	3000	≥80
300061.00133	3x14W (57W)	26	29	3650	2900	100	4000	≥80
300061.00134	4x14W (76W)	35	39	4700	3700	95	3000	≥80
300061.00135	4x14W (76W)	35	39	4850	3850	99	4000	≥80
Raster: aluminiowy matowy biały								
300061.00136	3x14W (57W)	26	29	3550	2950	102	3000	≥80
300061.00137	3x14W (57W)	26	29	3650	3050	105	4000	≥80
300061.00138	4x14W (76W)	35	39	4700	3900	100	3000	≥80
300061.00139	4x14W (76W)	35	39	4850	4050	104	4000	≥80
Raster: aluminiowy polerowany								
300061.00106	3x14W (57W)	26	29	3350	3000	103	3000	≥80
300061.00107	3x14W (57W)	26	29	3650	3100	107	4000	≥80
300061.00108	4x14W (76W)	35	39	4700	4000	103	3000	≥80
300061.00109	4x14W (76W)	35	39	4850	4100	105	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Raster: aluminiowy matowy				
300061.00132	600 324 65	60	1	2,0
300061.00133	600 324 65	60	1	2,0
300061.00134	600 324 65	60	1	2,0
300061.00135	600 324 65	60	1	2,0
Raster: aluminiowy matowy biały				
300061.00136	600 324 65	60	1	2,0
300061.00137	600 324 65	60	1	2,0
300061.00138	600 324 65	60	1	2,0
300061.00139	600 324 65	60	1	2,0
Raster: aluminiowy polerowany				
300061.00106	600 324 65	60	1	2,0
300061.00107	600 324 65	60	1	2,0
300061.00108	600 324 65	60	1	2,0
300061.00109	600 324 65	60	1	2,0




Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Raster aluminiowy matowy




Raster aluminiowy matowy biały



Raster aluminiowy polerowany

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

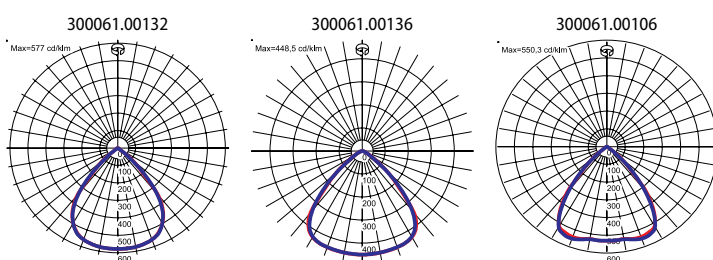

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.