



nowoczesna podtynkowa oprawa na źródła światła LED świecąca całą powierzchnią klosza

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor: biały

DANE ELEKTRYCZNE

Klosz: akrylowy (PMMA)
Efektywność zasilacza: 87%
Przylącze elektryczne: przewód max 2x1,5 mm² / 4x1,5 mm²
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj osprzętu: ED, DALI

DANE OPTYCZNE


Rozsył światła: obrotowo-symetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni

DANE DODATKOWE

Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C
Żywotność (L70B50): 60 000 h
Żywotność (L80B10): 50 000 h
Żywotność (TM21 L90B10): 30 000 h


DANE OGÓLNE

Gwarancja: 3 lata
Zastosowanie: biura, sale lekcyjne, aule

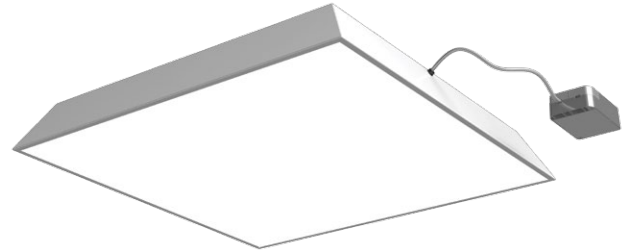


Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej	Rodzaj osprzętu	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	UGR
Typ: 600x600										
300061.00149	4x14W T5 (76W)	ED	35	39	4900	4150	106	3000	≥80	<19
300061.00150	4x14W T5 (76W)	ED	35	39	5100	4350	112	4000	≥80	<19
300061.00151	4x14W T5 (76W)	DALI	35	39	4900	4150	106	3000	≥80	<19
300061.00152	4x14W T5 (76W)	DALI	35	39	5100	4350	112	4000	≥80	<19
Typ: 625x625										
300061.00153	4x14W T5 (76W)	ED	35	39	4900	4150	106	3000	≥80	<19
300061.00154	4x14W T5 (76W)	ED	35	39	5100	4350	112	4000	≥80	<19
300061.00155	4x14W T5 (76W)	DALI	35	39	4900	4150	106	3000	≥80	<19
300061.00156	4x14W T5 (76W)	DALI	35	39	5100	4350	112	4000	≥80	<19

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Typ: 600x600					
300061.00149	595 595 80	600 600	40	1	4,0
300061.00150	595 595 80	600 600	40	1	4,0
300061.00151	595 595 80	600 600	40	1	4,0
300061.00152	595 595 80	600 600	40	1	4,0
Typ: 625x625					
300061.00153	620 620 80	625 625	40	1	4,2
300061.00154	620 620 80	625 625	40	1	4,2
300061.00155	620 620 80	625 625	40	1	4,2
300061.00156	620 620 80	625 625	40	1	4,2

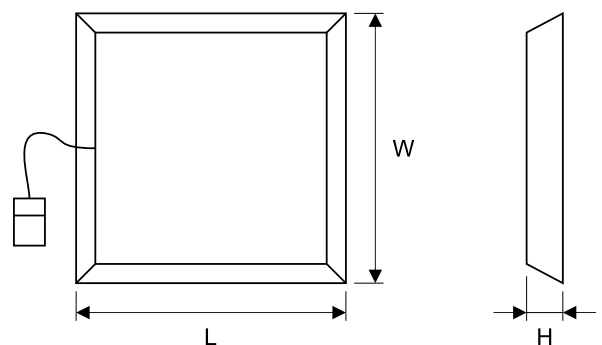

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA




150210.00605

Ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

300061.00149



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.