


dościenna podtynkowa oprawa na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: w ścianie przy pomocy puszek montażowej (w komplecie) Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo Kolor: czarny Klosz: szyba hartowana
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >86% Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: asymetryczny Sposób świecenia: bezpośredni
DANE DODATKOWE	Zakres temperatury pracy: -30° C ... +40° C Uwagi: Na zamówienie: oprawa o głębokości montażu 61mm Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: ciągi komunikacyjne, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, parkingi




Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
140513.5L07.312	13	15	1300	400	27	3000	≥80
140513.5L04.312	13	15	1400	430	29	4000	≥80
140513.5L05.312	13	15	1600	510	34	5700	>70
140513.5L06.312	13	15	1600	510	34	6500	>70

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
140513.5L07.312	255 255 150	246 246 141	64	1	3,5
140513.5L04.312	255 255 150	246 246 141	64	1	3,5
140513.5L05.312	255 255 150	246 246 141	64	1	3,5
140513.5L06.312	255 255 150	246 246 141	64	1	3,5

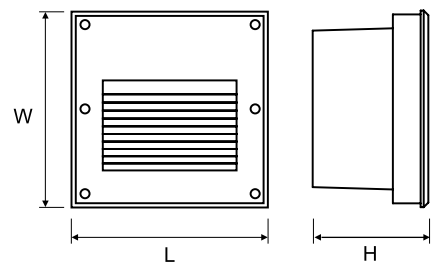

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.