

nowoczesna oprawa przeznaczona do sufitów gipsowo-kartonowych na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Kolor: biały Klosz: pleksi opalowa (PLX), LOW-UGR
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >84% Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: obrotowo-symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: DALI, moduł awaryjny LED Zakres temperatury pracy: 0° C ... +30° C Wypożyczenie dodatkowe: ramka aluminiowa, uchwyty do g/k
DANE OGÓLNE	Żywotność (L70B50): 50 000 h Zastosowanie: obiekty użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, sale lekcyjne, hotele



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Odporność mechaniczna: IK07							
060281.5L01.51X	16	19	2700	2200	116	3000	≥80
060281.5L02.51X	16	19	2900	2250	118	4000	≥80
060281.5L03.51X	21	25	3500	2750	110	3000	≥80
060281.5L04.51X	21	25	3800	2850	114	4000	≥80
060281.5L05.51X	28	33	4600	3600	109	3000	≥80
060281.5L06.51X	28	33	4900	3700	112	4000	≥80
Odporność mechaniczna: IK09							
060281.5L07.52X	37	43	6000	4780	111	3000	≥80
060281.5L08.52X	37	43	6400	5120	119	4000	≥80
060281.5L09.52X	49	58	8400	6520	112	3000	≥80
060281.5L10.52X	49	58	8800	7000	121	4000	≥80


060281.5L01.51




Przesłona

- 1 klosz z pleksy opalowej (PLX)
- 2 LOW-UGR

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Odporność mechaniczna: IK07					
060281.5L01.51X	350 350 115	330 330	60	1	3,8
060281.5L02.51X	350 350 115	330 330	60	1	3,8
060281.5L03.51X	350 350 115	330 330	60	1	3,8
060281.5L04.51X	350 350 115	330 330	60	1	3,8
060281.5L05.51X	350 350 115	330 330	60	1	3,8
060281.5L06.51X	350 350 115	330 330	60	1	3,8
Odporność mechaniczna: IK09					
060281.5L07.52X	595 595 115	580 580	60	1	8,5
060281.5L08.52X	595 595 115	580 580	60	1	8,5
060281.5L09.52X	595 595 115	580 580	60	1	8,5
060281.5L10.52X	595 595 115	580 580	60	1	8,5

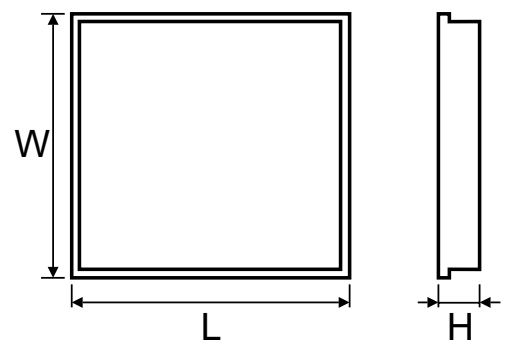

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

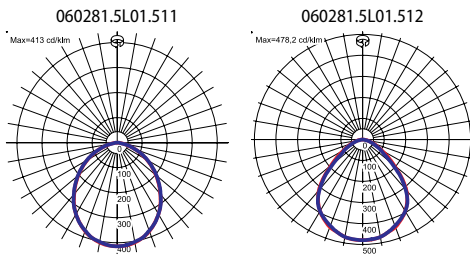KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.