


nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: bezpośrednio na suficie Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Kolor: biały
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >90% Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: symetryczny Sposób świecenia: bezpośredni Raster: aluminiowy matowy, aluminiowy matowy biały, aluminiowy polerowany
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: DALI Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: biura, szpitale, laboratoria, supermarkety, sale lekcyjne, aule




Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Raster: aluminiowy matowy							
060311.5L01.202	34	37	4700	3750	101	3000	≥80
060311.5L02.202	34	37	4900	3900	105	4000	≥80
060311.5L03.202	53	58	7100	5650	97	3000	≥80
060311.5L04.202	53	58	7350	5850	101	4000	≥80
Raster: aluminiowy matowy biały							
060311.5L01.203	34	37	4700	3900	105	3000	≥80
060311.5L02.203	34	37	4900	4050	109	4000	≥80
060311.5L03.203	53	58	7100	5900	102	3000	≥80
060311.5L04.203	53	58	7350	6100	105	4000	≥80
Raster: aluminiowy polerowany							
060311.5L01.201	34	37	4700	3950	107	3000	≥80
060311.5L02.201	34	37	4900	4100	111	4000	≥80
060311.5L03.201	53	58	7100	6000	103	3000	≥80
060311.5L04.201	53	58	7350	6200	107	4000	≥80


Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Raster: aluminiowy matowy				
060311.5L01.202	600 600 65	44	1	3,2
060311.5L02.202	600 600 65	44	1	3,2
060311.5L03.202	600 600 65	44	1	3,2
060311.5L04.202	600 600 65	44	1	3,2
Raster: aluminiowy matowy biały				
060311.5L01.203	600 600 65	44	1	3,2
060311.5L02.203	600 600 65	44	1	3,2
060311.5L03.203	600 600 65	44	1	3,2
060311.5L04.203	600 600 65	44	1	3,2
Raster: aluminiowy polerowany				
060311.5L01.201	600 600 65	44	1	3,2
060311.5L02.201	600 600 65	44	1	3,2
060311.5L03.201	600 600 65	44	1	3,2
060311.5L04.201	600 600 65	44	1	3,2

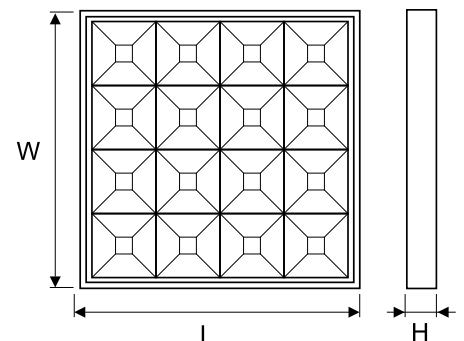


Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

DOSTĘPNE WERSJE


aluminiowy matowy



aluminiowy matowy biały



aluminiowy polerowany

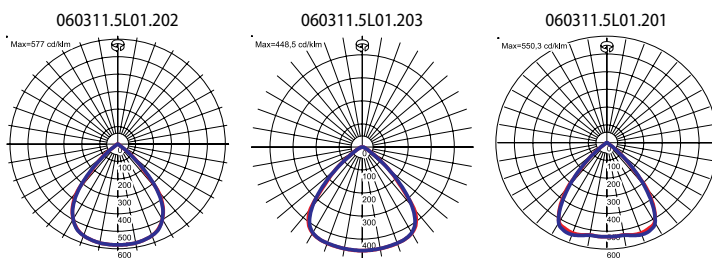KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.