



- Moc znamionowa *** 2x18, 2x36, 2x58, 2x80 W
- Zasilanie** 230Vac $\pm$ 10% 50/60Hz, 176-276 Vdc
- Zgodność** EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22 (podstawowe wymagania), UNI9554:1989, DIN 18032-3:1997-04, EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne),
- Stopień ochrony** IP65
- Temperatura pracy** -20°C $\div$ +40°C
- Montaż** sufitowo, ściennie, na zawieszakach łańcuchowych
- Statecznik elektroniczny** Driver SD ($\cos \phi \geq 0,96$) z funkcją inteligentnego ściemniania
- Obudowa** Poliwęglan, RAL 7035
- Odbłyśnik** stalowy, lakierowany proszkowo na biało
- Klosz** Wysokotransparentny, mikropryzmatyczny poliwęglan
- MTBF Statecznika **** 65.000 h
- Stabilność strumienia świetlnego w czasie **** >60.000 (L80B20)
- Stabilność temp. barwowej** 3 SDCM

* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawy świetłkowej odpowiadają poszczególne orawy diodowe (LED)


** Dla temperatury otoczenia 25°C

BS100 SD LED

OPRAWA NASTROPOWA

Profesjonalna oprawa oświetleniowa o bardzo wysokiej sprawności. Dzięki zastosowaniu Inventa (zamawiany oddzielnie) może być przystosowana również do pracy awaryjnej. Oprawa wyposażona jest w inteligentny statecznik (SmartDriver), który współpracując z czujnikiem AutoDimm (Automatyczne ściemnianie) pozwala na dodatkową oszczędność energii elektrycznej. W oprawie zastosowano mikropryzmatyczny klosz wykonany z poliwęglanu dzięki któremu dystrybucja światła odbywała się w optymalny sposób.

Oprawa posiada poliuretanową uszczelkę, oraz zestaw wpuszczanych do obudowy klipsów z technopolimeru.

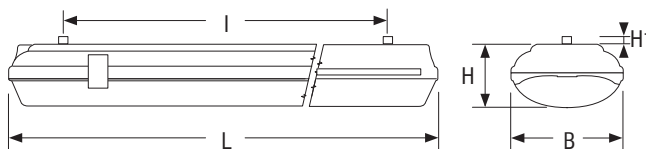

Moc** W	• Wymiary (mm) •					Waga max kg
	L	B	H	H1	I	
2x18	671	170	95	10	475	1,4
2x36	1280	170	95	10	660	2,3
2x58	1581	170	95	10	900	2,7
2x80	1581	170	95	10	900	2,7

** Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawy świetłkowej odpowiadają poszczególne orawy diodowe (LED)



MONTAŻ NA ZWIEZAKACH



MONTAŻ NA SZYNIE

Akcesoria

DOSTARCZANE RAZEM Z OPRAWĄ

KOD	OPIS
15021	SENSOR AUTODIMM

Accessori

NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE

KOD	OPIS
19355	INV LED AT/LG 6W 55V 123H
19356	INV LED LGFM 6W 55V 123H
RA02	BATERIA AUTORIPARA INVERTER 7.2V 1.7Ah
17220	INV LED SLGS SICURO 24V
19358	INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 1H
19359	INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 3H

Automatyka SD

NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE

KOD	OPIS
20102	JEDNOSTKA CENTRALNA
20104	INTERFEJS RADIOWY (NADAJNIK)
15022	MODUŁ RADIOWY
15024	MODUŁ DALI/ 0-10V
15025	MODUŁ RADIO GRANDE ESCO ITALIA

W CELU ZAMÓWIENIA OPRAW W WYKONANIU SPECJALNYM: inna temperatura barwowa, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli

MODUŁY AUTOMATYKI SD PODŁĄCZONE SĄ BEZPOŚREDNIO DO SMARTDRIVERA BEGHELLI



MODUŁ
RADIOWY



MODUŁ
Grande ESCO Italia



MODUŁ
DALI / 0-10V



MODUŁ VISION



Inverter
PLUG&LIGHT



SENSOR
AUTODIMM


TRYB AWARYJNY Z INWERTEREM LED/SYSTEM AUTORIPARA



SYSTEM AUTORIPARA
Montując akumulator AUTORIPARA, inverter LED podwaja moc lub autonomię oprawy w trybie pracy awaryjnej. Akumulator z systemem AUTORIPARA włącza się do pracy także w przypadku awarii głównego akumulatora

17220	INV LED SLGS SICURO 24V	należy zamawiać oddzielnie
19355	INV LED AT/LG 6W 55V 123H	należy zamawiać oddzielnie
19356	INV LED LGFM 6W 55V 123H	należy zamawiać oddzielnie
RA02	BATERIA AUTORIPARA INVERTER 7.2V 1.7Ah	należy zamawiać oddzielnie

TRYB AWARYJNY Z INWERTEREM PLUG&LIGHT



19358	INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 1H	należy zamawiać oddzielnie
19359	INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 3H	należy zamawiać oddzielnie



SYSTEM Plug&Light

Innowacyjny Inverter LED Plug&Light to szybki i prosty sposób na dostosowanie oprawy do pracy awaryjnej. Wystarczy dobrać odpowiedni inverter 19358 (1 godz) lub 19359 (3 godz) i za pomocą szybkozłączki wpiąć go do statecznika SD.


WERSJA SPECJALNA PARKINGOWA



236PSD BS100 LED Paking 2x36 W


Cod. Ord. 236PRKSD

2x36W



Cod. Ord. 258SD

2x58W



BS100 LED

Statecznik elektroniczny SmartDriver SD

Moc* W	Kod	Opis	Moc LED	Temperatura barwowa	CRI Ra	Pobór mocy Max W	N° LED	Strumień LED lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny lm	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.	szt/opak.
2x18	218SD	BS100 LED 2X18 4000K	19	4000	>80	22	72	3300	2750	127	A++	1
2x36	236SD	BS100 LED 2X36 4000K	42	4000	>80	46	144	7000	5500	121	A++	1
2x58	258SD	BS100 LED 2X58 4000K	59	4000	>80	64	180	9250	7500	117	A++	1
2x80	280SD	BS100 LED 2X80 4000K	68	4000	>80	74	180	11000	8500	116	A++	1

BS100 LED Parking

Statecznik elektroniczny SmartDriver SD

Moc* W	Kod	Opis	Moc LED	Temperatura barwowa	CRI Ra	Pobór mocy Max W	N° LED	Strumień LED lm (Tj=25°C)	Strumień świetlny lm	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.	szt/opak.
2x36	236PSD	BS100 LED PARKING 2X36 4000K	48	4000	>80	52	144	7750	5500	106	A++	1



Beghelli-Polska Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 95, 44-207 Rybnik, Tel: 48 32 422 55 79, Fax: 48 32 422 56 07, e-mail: biuro@beghelli.pl, www.beghelli.pl