
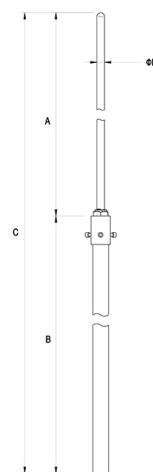


|                |                |                     |
|----------------|----------------|---------------------|
| Nr katalogowy: | Stary nr kat.: | Wersja materiałowa: |
| 96213005       | 62.3 WVP NI    | <b>NI</b> 05        |

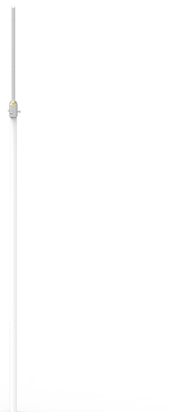

| Nr Kat.  | Stary Nr Kat. | A    | B    | C    | D  |
|----------|---------------|------|------|------|----|
| 96213005 | 62.3 WVP      | 1000 | 2000 | 3000 | 16 |

Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Do masztu należy dobrać odpowiednie uchwyty w zależności od miejsca mocowania, np. 96000201 (uchwyt masztu do montażu na ścianie). Maszt do przewodu wysokonapięciowego stosuje się w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego odstępu izolacyjnego od elementów dachu lub urządzeń elektrycznych poddawanych ochronie. Wykonany z drążka izolacyjnego, zakończony iglicą aluminiową 1-metrową, połączoną specjalnym mosiężnym łącznikiem z kablem wysokonapięciowym.

Uwaga: Kabel wysokonapięciowy należy zamawiać oddzielnie.

**POBIERZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU**

**ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.**

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław  
tel. +48 71 330 69 20, fax +48 71 330 69 26  
elkobis@elkobis.com.pl  
NIP: 895 20 11 110, KRS: 0000411989  
Kapitał zakładowy: 100 000 zł  
[www.elkobis.com.pl](http://www.elkobis.com.pl)