


Nr katalogowy:	Stary nr kat.:	Wersja materiałowa:
96214005	62.4 WVP NI	NI 05

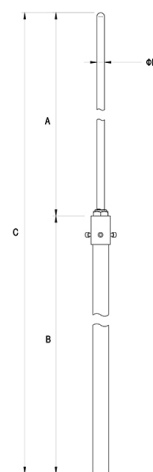

Nr Kat.	Stary Nr Kat.	A	B	C	D
96214005	62.4 WVP	1000	3000	4000	16

Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Do masztu należy dobrać odpowiednie uchwyty w zależności od miejsca mocowania, np. 96000201 (uchwyt masztu do montażu na ścianie). Maszt do przewodu wysokonapięciowego stosuje się w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego odstępu izolacyjnego od elementów dachu lub urządzeń elektrycznych poddawanych ochronie. Wykonany z drążka izolacyjnego, zakończony iglicą aluminiową 1-metrową, połączoną specjalnym mosiężnym łącznikiem z kablem wysokonapięciowym.

Uwaga: Kabel wysokonapięciowy należy zamawiać oddzielnie.

POBIERZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU

ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
tel. +48 71 330 69 20, fax +48 71 330 69 26
elkobis@elkobis.com.pl
NIP: 895 20 11 110, KRS: 0000411989
Kapitał zakładowy: 100 000 zł
www.elkobis.com.pl