


Nr katalogowy:	Stary nr kat.:	Wersja materiałowa:
96574005	65.4 WVM NI	NI 05

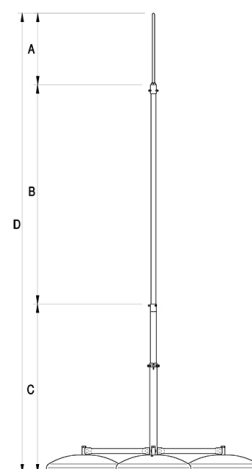

Nr Kat.	Stary Nr Kat.	A	B	C	D
96574005	65.4 WVM	1000	1500	1500	4000

Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Do masztu należy dobrać odpowiednie uchwyty w zależności od miejsca mocowania np. 96000201 (uchwyt masztu do montażu na ścianie). Maszt do przewodu wysokonapięciowego stosuje się miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego odstępu izolacyjnego od elementów dachu lub urządzeń elektrycznych poddawanych ochronie. Wykonany ze stali nierdzewnej, drążka izolacyjnego i zakończony iglicą aluminiową 1-metrową. Uwaga: Kabel wysokonapięciowy należy zamawiać oddzielnie. Konstrukcję wsporczą pełni trójnóg z podstawami betonowymi, zapewniający odpowiednią wytrzymałość na podmuchy wiatru. Maszt jest wolnostojący o całkowitej wadze do 142 kg. Pod podstawy betonowe zaleca się stosowanie podkładki 94308222 dla dachów pokrytych papą oraz 94308221 dla dachów pokrytych membraną.

POBIERZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU PRZEWODU

ELKO-BIS Systemy Odgromowe SP. z o.o.

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław
tel. +48 71 330 69 20, fax +48 71 330 69 26
elkobis@elkobis.com.pl
NIP: 895 20 11 110, KRS: 0000411989
Kapitał zakładowy: 100 000 zł
www.elkobis.com.pl