




Solid IP65 LED

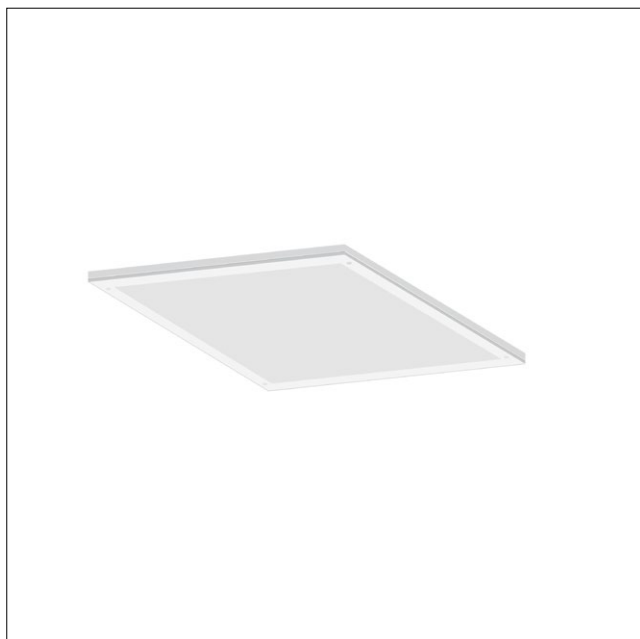

Ekonomiczna i wytrzymała oprawa na źródła światła LED dedykowana do pomieszczeń „czystych” oraz przemysłowych wymagających podwyższonego współczynnika szczelności. Piaskowana szyba ze szkła hartowanego zapewnia wysoki stopień ochrony źródeł światła oraz równomierny rozsył strumienia świetlnego.

Wykonanie: Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor biały, szyba hartowana piaskowana.

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	38 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	38W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do sufitu podwieszanego
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Stopień ochrony od góry (IP)	IP65
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	83
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	88 %

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	SH
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Szkoło opalizowane/matowe

WYKONANIA

Kod	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]
PX2066030	4700	123	3000
PX2066040	4800	126	4000

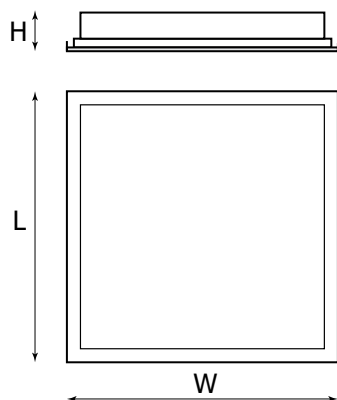

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
596	596	91

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość