

220-240V
50/60 HzIP
20

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Obudowa: żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym

Kolor: biały, czarny

Klosz: pleksi opalowa (PLX), pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE OGÓLNE

Dostępne na zamówienie: klosz opalowy, DALI, DIM 1..10V

Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie: biura, sale konferencyjne, recepcje, centra handlowe, salony samochodowe, butiki



Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Klosz: pleksi opalowa (PLX)					
20002X.5L01.1X1	109	12300	113	4000	≥80
20002X.5L02.1X1	109	11900	109	3000	≥80
Klosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)					
20002X.5L01.1X2	109	12850	118	4000	≥80
20002X.5L02.1X2	109	12400	114	3000	≥80

20002 .5L01.1 2

Kolor elementów dekoracyjnych

- 1 ☐ różowy
- 2 ☐ czerwony
- 3 ☐ zielony
- 4 ☐ niebieski
- 5 ☐ żółty
- 6 ☐ biały
- 7 ☐ czarny

Kolor obudowy

- 1 ☐ biały
- 3 ☐ czarny

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team


Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Data utworzenia dokumentu: 4-1-2019

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych


Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Klosz: pleksi opalowa (PLX)					
20002X.5L01.1X1	886 886 1060	400 80	1	1	21,0
20002X.5L02.1X1	886 886 1060	400 80	1	1	21,0
Klosz: pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)					
20002X.5L01.1X2	886 886 1060	400 80	1	1	21,0
20002X.5L02.1X2	886 886 1060	400 80	1	1	21,0

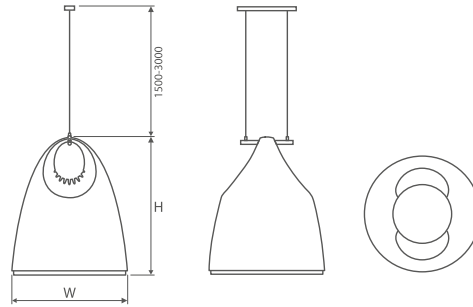

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Data utworzenia dokumentu: 4-1-2019

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

SPOSÓB ŚWIECENIA

200023.5L01.112




PRZYKŁADOWE REALIZACJE



Hamama Bilo, Tel Aviv, Izrael



Kościół Frikirken, Norwegia

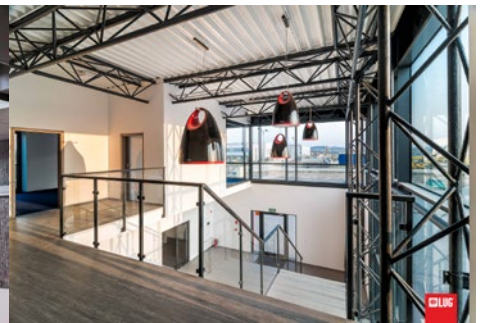

Sieper, Złotoryja, Polska

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Data utworzenia dokumentu: 4-1-2019

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych