


220-240V
50/60 HzIP
20

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)**Obudowa:** beton architektoniczny, stal**Kolor:** jasnoszary, szary**DANE ELEKTRYCZNE****Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** obrotowo-symetryczny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Typ optyki:** soczewka**DANE OGÓLNE****Żywotność (L70B50):** 100 000 h**Żywotność (L80B10):** 60 000 h**Zakres temperatury pracy:** 0°C ... +35°C**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** biura, sale konferencyjne, recepcje, centra handlowe, salony samochodowe, butiki

Kod	Kąt świecenia	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Kolor: jasnoszary						
260030.5L01.111	52°	8	560	70	3000	≥80
260030.5L02.111	52°	8	600	75	4000	≥80
Kolor: szary						
260040.5L01.111	52°	8	560	70	3000	≥80
260040.5L02.111	52°	8	600	75	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L D1 D2	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
Kolor: jasnoszary			
260030.5L01.111	470 100 120	30	4,5
260030.5L02.111	470 100 120	30	4,5
Kolor: szary			
260040.5L01.111	470 100 120	30	4,5
260040.5L02.111	470 100 120	30	4,5



Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl


Data utworzenia dokumentu: 4-1-2019

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych


POZOSTAŁE ZDJĘCIA



KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

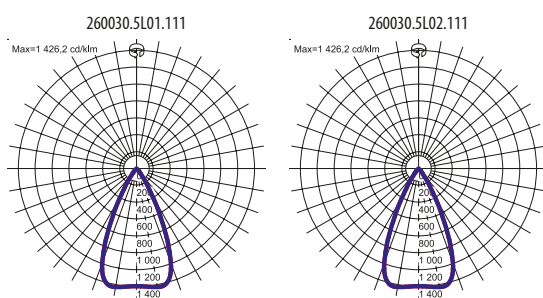

SPOSÓB ŚWIECENIA

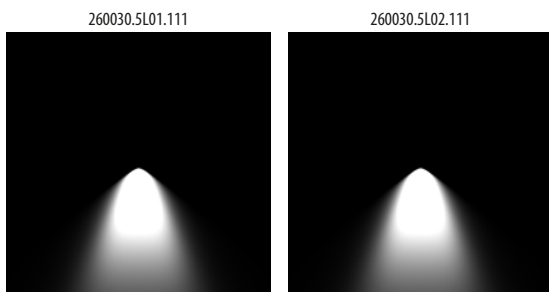

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Data utworzenia dokumentu: 4-1-2019

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Bosch, Zielona Góra, Polska



Centrum Komina, Zielona Góra, Polska

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Data utworzenia dokumentu: 4-1-2019

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych