



Floot LED

IP20



LED

Wykonanie: obudowa z odlewanego aluminium, klosz półprzezroczysty z poliwęglanu, baza podsufitowa z odlewanego aluminium, odbłyśnik z tworzywa sztucznego odpornego na ciepło.

Montaż: zwieszany (max. 2m), zwieszany do szynoprzewodu

Akcesoria: adaptory do szynoprzewodu 3-fazowego

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Napięcie znamionowe	230 V

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I


DANE ŚWIETLNE

Wskaźnik oddawania barw	85
Temperatura barwowa	3000K
Kąt rozsyłu	70 °
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]
IV3916-01-06	1×33	4258
IV3915-01-06	1×51	5873

WYMIARY

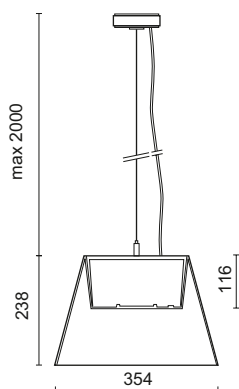

H [mm]	F [mm]
238	354

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna

AKCESORIA

Element montażowy

Adaptor elektryczny do szyny 3f Float	IV7600-00-31
	IV7618-00-31

Element optyczny



Kep/Kyclos/Perfetto Odbłyśnik

IV28-3140	kąt rozsyłu zależny od mocy oprawy
IV28-3142	kąt rozsyłu zależny od mocy oprawy
IV28-3138	kąt rozsyłu zależny od mocy oprawy