



Kyclos



Kyclos to nowoczesny projektor LED do szynoprzewodów. Charakteryzuje się innowacyjnym systemem pasywnego odprowadzania ciepła, delikatnością stylu i wysoką sprawnością. Idealny do oświetlenia sklepów, wystaw, galerii sztuki.

Wykonanie: Odlew aluminiowy malowany farbą poliestrowo - epoksydową. Przód oprawy wykonany z przezroczystego lub malowanego poliwęglanu. Metalizowany odbłyśnik z materiału termoplastycznego.

Montaż: Do szynoprzewodu 3-fazowego, wersja z bazą na zapytanie.

Akcesoria: Odbłyśniki do regulacji kąta rozsyłu.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do szynoprzewodu
Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo
Łączenie do szynoprzewodu	Tak

DANE INFORMACYJNE

Model obracany	Tak
Info	Do szynoprzewodu

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
CE	Tak
ENEC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Wskaźnik oddawania barw	85
Temperatura barwowa	3000K
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h


DANE OPTYCZNE

Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Odbłyśnik	o wysokim połysku


WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Kąt rozsyłu [°]	Kolor	Waga [kg]
IV725-562-16	1×51	5459	30	Czarny	1,90
IV725-562-21	1×51	5459	30	Biały	1,90
IV725-663-16	1×39	4347	30	Czarny	1,70
IV725-663-21	1×39	4347	30	Biały	1,70
IV719-261-21	1×75	8906	25	Biały	3,50
IV719-261-52	1×75	8906	25	Szary	3,50
IV719-261-16	1×75	8906	25	Czarny	3,50


KYCLOS



KYCLOS COMPACT



KYCLOS POWER

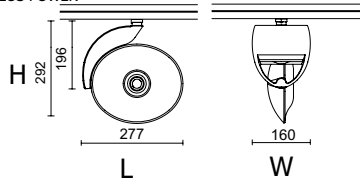

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
IV725-562-16	213	108	250
IV725-562-21	213	108	250
IV725-663-16	213	108	250
IV725-663-21	213	108	250
IV719-261-21	277	160	292
IV719-261-52	277	160	292
IV719-261-16	277	160	292

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element optyczny



Kep/Kyclos/Perfetto Odbłyśnik

IV28-3140	kąt rozsyłu zależny od mocy oprawy
IV28-3142	kąt rozsyłu zależny od mocy oprawy
IV28-3138	kąt rozsyłu zależny od mocy oprawy
IV28-3141	kąt rozsyłu zależny od mocy oprawy