



Perfetto 230



Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.

Wykonanie: korpus z aluminium odlewane ciśnieniowo, lakierowany poliestrem. Odbłyśniki z poliwęglanu z wykończeniem lustrzanym

Montaż: naścienny, nastropowy, do szynoprzewodu

Akcesoria: odbłyśniki do regulacji kąta rozsyłu

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	19 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	19W
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	COB

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium odlewane ciśnieniowo
------------------	--------------------------------

DANE INFORMACYJNE

Model obracany	Tak
----------------	-----

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
ENEC	Tak


DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny źródła	2000 lm
Strumień świetlny oprawy	1780 lm
Wskaźnik oddawania barw	80
Temperatura barwowa	3000K
Rozsył światła	DI
Kąt rozsyłu	38
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 50000 h

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Rodzaj montażu	Kolor
IV742-161-16	1×19	Do szynoprzewodu	Czarny
IV742-161-21	1×19	Do szynoprzewodu	Biały
IV742-161-52	1×19	Do szynoprzewodu	Szary
IV742-121-16	1×19	Nastropowy	Czarny
IV742-121-21	1×19	Nastropowy	Biały
IV742-121-52	1×19	Nastropowy	Szary

PERFETTO 230 SZYNA 3-FAZOWA 3-PHASE TRACKS

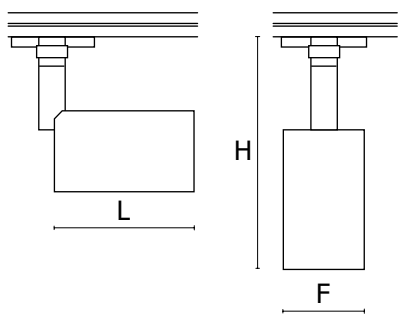


WYMIARY

Kod	L [mm]	H [mm]	F [mm]
IV742-161-16	131	188	84
IV742-161-21	131	188	84
IV742-161-52	131	188	84
IV742-121-16	131	206	84
IV742-121-21	131	206	84
IV742-121-52	131	206	84

L = Długość | H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna

PERFETTO 230 PODSTAWA DO SUFITU BASE

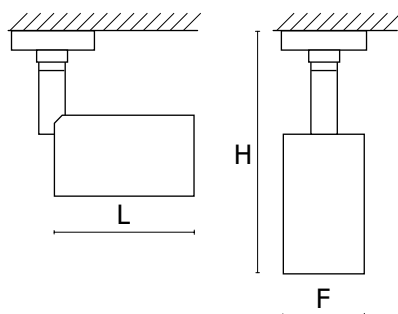

AKCESORIA

Element optyczny



Kep/Kyclos/Perfetto Odbłyśnik

IV28-3138

kąt rozsyłu zależny od mocy
oprawy

IV28-3141

kąt rozsyłu zależny od mocy
oprawy