



Ray LED



Regulowany w dwóch płaszczyznach projektor o niewielkich rozmiarach na źródła LED.

Wykonanie: Korpus aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), odbłyśnik aluminiowy, przesłona przezroczysta wykonana z tworzywa.

Montaż: Do szynoprzewodu, nastropowy.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	COB
Współczynnik mocy	0,96

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C
Model obracany	Tak

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Sprawność oprawy	100 %
Barwa światła	Biała
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 60000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	89 %

DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odbłyśnik	o wysokim połysku

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Rodzaj montażu	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu [°]	Degradacja diod LED	Info
PX1012829	13	Uniwersalny	1400	131	3000	20	B10	z adaptorem 3-fazowym
PX1012836	13	Uniwersalny	1470	136	4000	20	B10	z adaptorem 3-fazowym


WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Rodzaj montażu	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu [°]	Degradacja diod LED	Info
PX1012853	13	Do szynoprzewodu	1480	131	3000	30	B10	z adaptorem 3-fazowym
PX1012856	13	Do szynoprzewodu	1550	136	4000	30	B10	z adaptorem 3-fazowym
PX1012865	13	Do szynoprzewodu	1480	131	3000	50	B10	z adaptorem 3-fazowym
PX1012868	13	Do szynoprzewodu	1550	136	4000	50	B10	z adaptorem 3-fazowym
PX1012843	13	Uniwersalny	1400	131	3000	20	B10	z bazą do sufitu
PX1012850	13	Uniwersalny	1470	136	4000	20	B10	z bazą do sufitu
PX1012859	13	Uniwersalny	1480	131	3000	30	B10	z bazą do sufitu
PX1012862	13	Uniwersalny	1550	136	4000	30	B10	z bazą do sufitu
PX1012871	13	Uniwersalny	1480	131	3000	50	B10	z bazą do sufitu
PX1012874	13	Uniwersalny	1550	136	4000	50	B10	z bazą do sufitu
PX1012901	14	Do szynoprzewodu	880	63	1750	20	B10	Mięso z adaptorem 3-fazowym
PX1012905	14	Do szynoprzewodu	1310	94	2700	20	B10	Pieczywo z adaptorem 3-fazowym
PX1012909	14	Do szynoprzewodu	1640	117	4000	20	B10	Odzież/Warzywa/Ryby z adaptorem 3-fazowym
PX1012913	14	Do szynoprzewodu	1060	76	2700	20	B10	Ultra High CRI Muzea z adaptorem 3-fazowym
PX1012933	14	Do szynoprzewodu	880	63	1750	30	B10	Mięso z adaptorem 3-fazowym
PX1012937	14	Do szynoprzewodu	1390	99	2700	30	B10	Pieczywo z adaptorem 3-fazowym
PX1012941	14	Do szynoprzewodu	1720	123	4000	30	B10	Odzież/Warzywa/Ryby z adaptorem 3-fazowym
PX1012945	14	Do szynoprzewodu	1110	79	2700	30	B10	Ultra High CRI Muzea z adaptorem 3-fazowym
PX1012965	14	Do szynoprzewodu	880	63	1750	50	B10	Mięso z adaptorem 3-fazowym
PX1012969	14	Do szynoprzewodu	1390	99	2700	50	B10	Pieczywo z adaptorem 3-fazowym
PX1012973	14	Do szynoprzewodu	1720	123	4000	50	B10	Odzież/Warzywa/Ryby z adaptorem 3-fazowym
PX1012977	14	Do szynoprzewodu	1110	79	2700	50	B10	Ultra High CRI Muzea z adaptorem 3-fazowym
PX1012917	14	Uniwersalny	880	63	1750	20	B10	Mięso z bazą do sufitu
PX1012921	14	Uniwersalny	1310	94	2700	20	B10	Pieczywo z bazą do sufitu
PX1012925	14	Uniwersalny	1640	117	4000	20	B10	Odzież/Warzywa/Ryby z bazą do sufitu

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Rodzaj montażu	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kąt rozsyłu [°]	Degradacja diod LED	Info
PX1012929	14	Uniwersalny	1060	76	2700	20	B10	Ultra High CRI Muzea z bazą do sufitu
PX1012949	14	Uniwersalny	880	63	1750	30	B10	Mięso z bazą do sufitu
PX1012953	14	Uniwersalny	1390	99	2700	30	B10	Pieczywo z bazą do sufitu
PX1012957	14	Uniwersalny	1720	123	4000	30	B10	Odzież/Warzywa/ Ryby z bazą do sufitu
PX1012961	14	Uniwersalny	1110	79	2700	30	B10	Ultra High CRI Muzea z bazą do sufitu
PX1012981	14	Uniwersalny	880	63	1750	50	B10	Mięso z bazą do sufitu
PX1012985	14	Uniwersalny	1390	99	2700	50	B10	Pieczywo z bazą do sufitu
PX1012989	14	Uniwersalny	1720	123	4000	50	B10	Odzież/Warzywa/ Ryby z bazą do sufitu
PX1012993	14	Uniwersalny	1110	79	2700	50	B20	Ultra High CRI Muzea z bazą do sufitu

WYMIARY

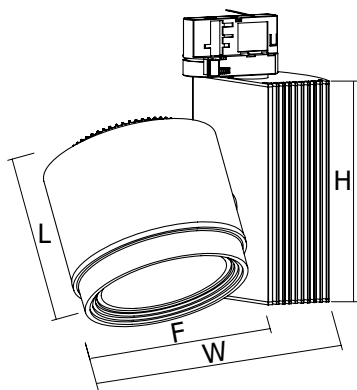

L [mm]	W [mm]	H [mm]
115	168	152

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość