




Slim Glass LED



Estetyczna oprawa zwieszana na źródła światła LED o niskim wskaźniku oślnienia UGR przeznaczona do montażu nad biurkami w holach recepcyjnych i biurach o podwyższonych standardach użytkowych.

Wykonanie: Obudowa wykonana z profilu aluminiowego malowanego proszkowo (w standardzie kolor szary), szkło hartowane.

Montaż: Zwieszany

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630
Współczynnik mocy	0,98

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Szkło
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	83
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	90 %

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	PAR
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
Materiał rastra	Aluminium
Odbłyśnik	o wysokim połysku

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kolor	Waga [kg]
PX4059208	27	1×25	3090	114	3000	Szary	5,60
PX4059201	27	1×25	3150	116	4000	Szary	5,60
PX4059215	40	3×12,5	4630	115	3000	Jasnoszary	9,30
PX4059222	40	3×12,5	4730	118	4000	Szary	9,30

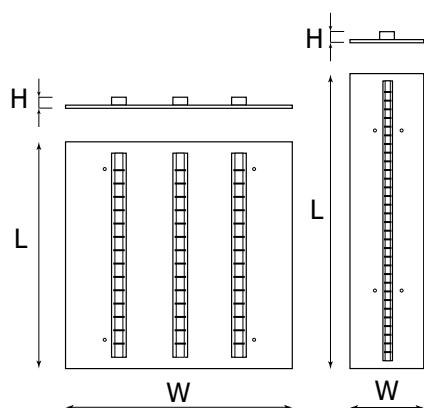

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4059208	1400	190	30
PX4059201	1400	190	30
PX4059215	800	800	30
PX4059222	800	800	30

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość