

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Na zewnątrz/Wnętrza - Oprawy wodoodporne
Model	BS100 LED
Kod	280SD
Opis	BS100 LED 2X80 SD 4000K
Kod E.A.N.	8002219723598
Aplikacja	Produkcja, Magazyny, Strefy przemysł.
Ciężar netto [kg]	2.7
Wymiary [mm]	1581x170x95
Ilość sztuk w opakowaniu	1

Dane techniczne


Klasa izolacji	I
Stopień IP	65
Wytrzymałość na uderzenia IK	5
Ognioodporność	850
Materiał	Poliwęglan
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Współczynnik mocy (cos (φ))	0.97
Moc oprawy [W]	74
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20 ÷ 50
Temperatura powierzchniowa [°C]	<85
Zasilacz	LED Smart driver (programowalny) o stałym prądzie
Źródło	LED - CCT 4000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	60000

Normy


2014/35/EU
2014/30/EU
CEI EN 60598-2-1
CEI EN 60598-1
EN 62471
2009/125/CE
874/2012/CE

Uwagi

Acc.: EMERGENCY CONVERSION KIT (see catalogue for details)
On request, available with different Led temperature color
For HACCP Area
Luminaires with LED Smart Driver: remote control and programming by building automation modules (see catalogue for details).
Note: in relationship to the power of the product and the conditions of use, at the highest operating temperatures, thermal regulation can work to limit the output power in order to maintain the functionality of the product: Further information in LED Driver datasheet



Potenza W	* Dimensioni (mm) *					Peso max kg
	L	B	H	H1	I	
2x18	671	170	95	10	475	1.4
2x36	1280	170	95	10	660	2.3
2x58	1581	170	95	10	900	2.7
2x80	1581	170	95	10	900	2.7

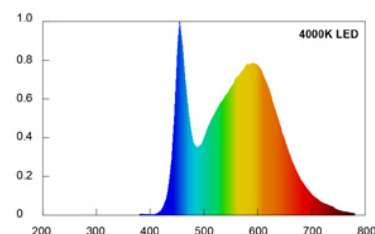

Znaki fabryczne

