

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Na zewnątrz/Wnętrze - Oświetlenie awaryjne
Model	Formula 65
Kod	19030
Opis	F65 24W IP65 AT SE 1N/RM
Kod E.A.N.	8002219593382
Kolory do dyspozycji	Biały RAL 9003
Aplikacja	Biura,Miejsca publiczne,Strefy przemysł.,Oświetlenie awaryjne
Ciężar netto [kg]	0.9
Wymiary [mm]	354x152x49
Ilość sztuk w opakowaniu	12

Dane techniczne


Klasa izolacji	II
Stopień IP	65
Wytrzymałość na uderzenia IK	7
Ognioodporność	850
Materiał	Poliwęglan
Typ zasilania awaryjnego źródła	Oprawa autonomiczna
Tryb awaryjny	Niestaly
Bateria	NiCd 4,8V 1,7Ah
Autonomia [h]	1
System diagnostyczny	Element oświetlenia z diagnozą lokalną
System kontroli do oświetlenia awaryjnego	Tryb spoczynk.
Odległość widoczności (EN1838) [m]	25
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Moc oprawy [W]	5
Źródło	Fluorescencyjne - CCT 4000 K - CRI 80

Normy

EN61347-2-7
2006/95/CE
2004/108/CE
CEI EN 62034
CEI EN 60598-2-2
CEI EN 60598-2-22

Uwagi

Acc.: Safety Sign Screens also flag screen (see catalogue for details)
Acc.: Bracket and particular for installation (see catalogue for details)

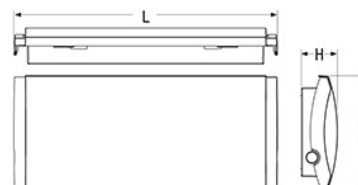

Znaki fabryczne

