

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Wnętrza - Sygnalizacja bezpieczeństwa
Model	Indica LED 30
Kod	19314
Opis	INDICA LED SF30M LG SA 1/3H
Kod E.A.N.	8590048491493
Kolory do dyspozycji	Aluminium
Aplikacja	Biura, Miejsca publiczne, Sklepy, Sygnały bezpiecz.
Ciężar netto [kg]	1
Wymiary [mm]	335x185x15
Ilość sztuk w opakowaniu	6

Dane techniczne


Klasa izolacji	I
Stopień IP	40
Wytrzymałość na uderzenia IK	3
Ognioodporność	850
Materiał	Blacha stalowa lakier. epoksydowo
Typ zasilania awaryjnego źródła	Oprawa autonomiczna
Tryb awaryjny	Stały
Bateria	NiMH 7,2V 1,2Ah
Autonomia [h]	1
System diagnostyczny	Element oświetlenia z diagnozą scentralizowaną
Odległość widoczności (EN1838) [m]	30
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Moc oprawy [W]	4
Źródło	LED - CCT 6000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	50000
Współczynnik ryzyka fotobiologicznego (EN 62471)	Ryzyko 0

Normy

2006/95/CE
2004/108/CE
CEI EN 62471
CEI EN 62034
CEI EN 60598-2-2
CEI EN 60598-2-22

Uwagi

Logica System: Duration selectable (1, 3h)
Acc.: Safety Sign Screens (see catalogue for details)
Acc.: Bracket and particular for installation (see catalogue for details)

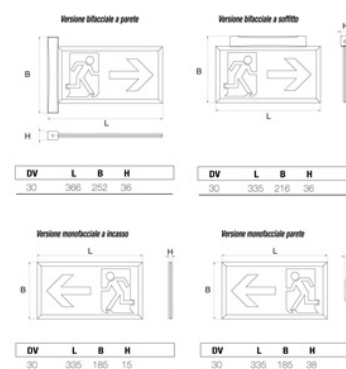

Znaki fabryczne

