


AI 0,75- 8 GY S1 - Tulejka

1200105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200105>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejki na taśmie, 0,75 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, zgodnie z normą DIN 46228-4, kolor szary, do aplikacji za pomocą CRIMPFOX 4 IN 1, 10 pasków po 50 tulejek.

Dane handlowe

Numer artykułu	1200105
Jednostka opakowania	500 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3415
Klucz produktu	BH3415
Strona katalogu	Strona 415 (C-3-2019)
GTIN	4055626043029
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,091 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,091 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

AI 0,75- 8 GY S1 - Tulejka

1200105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200105>



Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	0,75 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	18
Długość usuwanej izolacji	11 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	14 mm
Długość osłony	8 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	11 mm
średnica osłonki	1,3 mm
Grubość ściany izolacji	0,15 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,25 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	2,8 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	CU-DHP
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	8 mm
----------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
Temperatura krótkotrwała	120 °C

AI 0,75- 8 GY S1 - Tulejka

1200105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200105>



Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	DIN 46228-4, UL 486F-E
----------------------	------------------------

AI 0,75- 8 GY S1 - Tulejka


1200105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200105>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

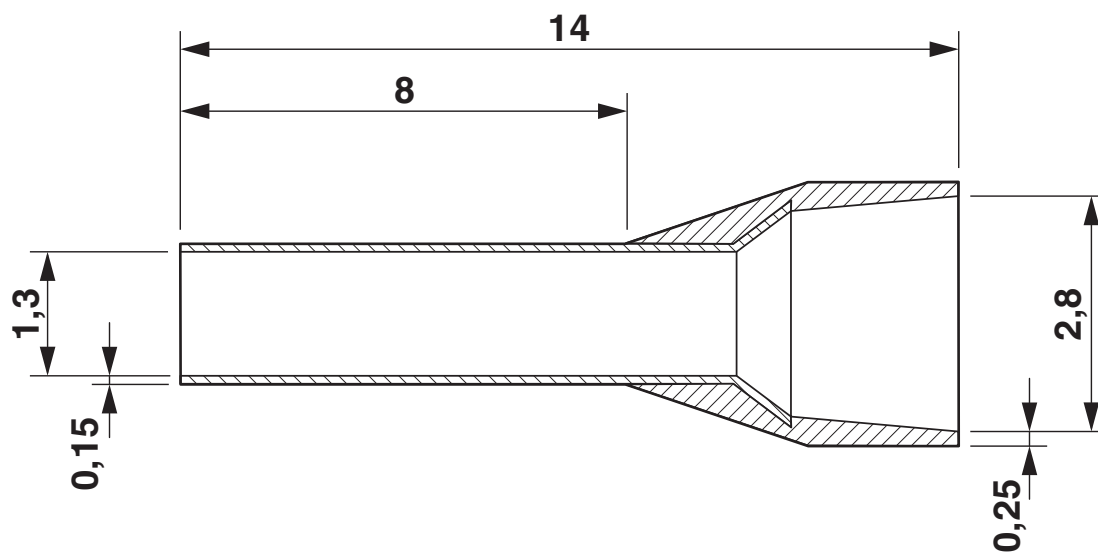

AI 0,75- 8 GY S1 - Tulejka

1200105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200105>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200105>



UL Listed

ID dopuszczenia: E488001



cUL Listed

ID dopuszczenia: E488001

AI 0,75- 8 GY S1 - Tulejka

1200105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200105>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 0,75- 8 GY S1 - Tulejka

1200105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200105>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

AI 0,75- 8 GY S1 - Tulejka

1200105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200105>



Akcesoria

CRIMPFOX 4 IN 1 - Narzędzie wielofunkcyjne

1200101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200101>



Narzędzie do aplikacji tulejek kablowych zgodnie z DIN 46228-4 0,5 mm² bis 2,5 mm² z blokadą wymuszoną, magazynkiem, jednostką tnącą, ściągającą izolację, skręcającą i zaciskającą.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl