


AI 1,0-8 RD S1 - Tulejka

1200106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200106>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejki na taśmie, 1,0 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, zgodne z normą DIN 46228-4, kolor czerwony, do aplikacji za pomocą CRIMPFOX 4 IN 1, 10 pasków po 50 tulejek.

Dane handlowe

Numer artykułu	1200106
Jednostka opakowania	500 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3415
Klucz produktu	BH3415
Strona katalogu	Strona 415 (C-3-2019)
GTIN	4055626043036
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,104 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,101 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

AI 1,0-8 RD S1 - Tulejka

1200106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200106>



Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	18
Długość usuwanej izolacji	11 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	14 mm
Długość osłony	8 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	11 mm
średnica osłonki	1,5 mm
Grubość ściany izolacji	0,15 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,3 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	3 mm

Dane materiału

Kolor	czerwone
Materiał	CU-DHP
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	8 mm
----------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
Temperatura krótkotrwała	120 °C

AI 1,0-8 RD S1 - Tulejka

1200106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200106>




Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	DIN 46228-4, UL 486F-E
----------------------	------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

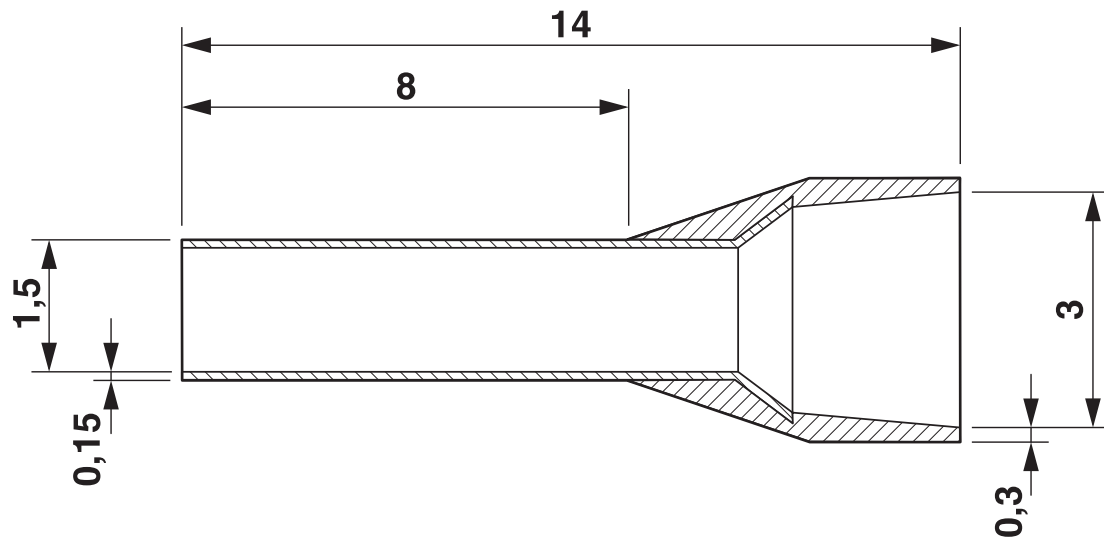

AI 1,0-8 RD S1 - Tulejka

1200106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200106>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200106>



UL Listed

ID dopuszczenia: E488001



cUL Listed

ID dopuszczenia: E488001

AI 1,0-8 RD S1 - Tulejka

1200106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200106>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 1,0-8 RD S1 - Tulejka

1200106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200106>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

AI 1,0-8 RD S1 - Tulejka

1200106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200106>



Akcesoria

CRIMPFOX 4 IN 1 - Narzędzie wielofunkcyjne

1200101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200101>



Narzędzie do aplikacji tulejek kablowych zgodnie z DIN 46228-4 0,5 mm² bis 2,5 mm² z blokadą wymuszoną, magazynkiem, jednostką tnącą, ściągającą izolację, skręcającą i zaciskającą.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl