

# HC-B-G-M32-PLRBK - Dławnica kablowa



1407671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407671>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M32, średnica przewodu 11 mm ... 21 mm

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1407671               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APL                |
| Klucz produktu                      | BF7APL                |
| Strona katalogu                     | Strona 604 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356776394         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 55,4 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 55,4 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# HC-B-G-M32-PLRBK - Dławnica kablowa



1407671


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407671>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Typ produktu     | Przepusty kablowe z zamknięciem bagnetowym |
| Liczba przewodów | 1                                          |
| Rodzaj dławików  | M32                                        |
| Ekranowany       | nie                                        |

### Wymiary

|                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Szerokość                                | 48,8 mm                                                                            |
| Wysokość                                 | 76 mm                                                                              |
| Głębokość                                | 69,5 mm                                                                            |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 30 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Kolor                              | czarny  |
| Klasa palności wg UL 94            | V0 / V2 |
| Materiał uszczelki O-ring          | NBR     |
| Materiał uszczelki Uszczelka kabla | NBR     |
| Materiał przepustu                 | PA      |
| Materiał (GRP)                     | PA      |

### Kabel/przewód

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu                     | 11 mm ... 21 mm |
| Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej | 7,50 Nm         |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Rodzaj dławików | M32 |
|-----------------|-----|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
|                               | 12 (UL 50e)       |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |

### Montaż

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Połączenie bagnetowe odkręcane maks. 3 razy |
|----------------------|---------------------------------------------|

# HC-B-G-M32-PLRBK - Dławnica kablowa


1407671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407671>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

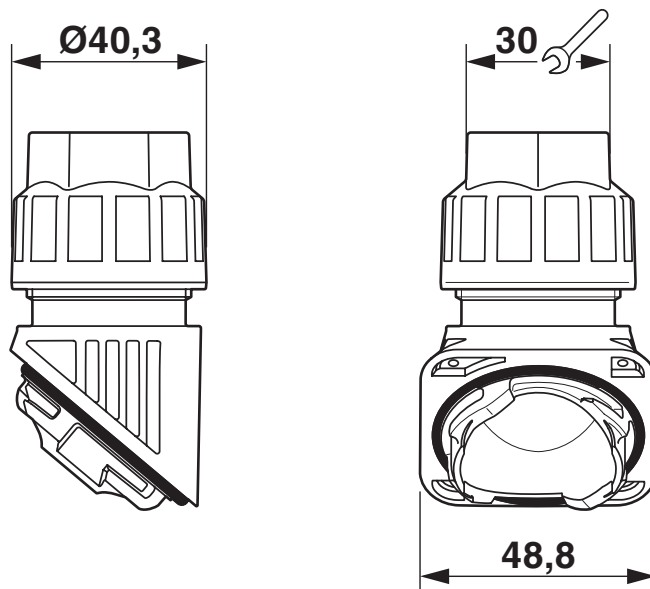

Rysunek wymiarowy

# HC-B-G-M32-PLRBK - Dławnica kablowa



1407671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407671>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407671>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC-RoHS**

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

# HC-B-G-M32-PLRBK - Dławnica kablowa



1407671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407671>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# HC-B-G-M32-PLRBK - Dławnica kablowa



1407671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407671>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-B-G-M32-PLRBK - Dławnica kablowa

1407671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407671>



## Akcesoria

### WP-GR HF CTA M32 BK - dławnica do rury karbowanej

3241222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241222>



Corrugated pipe adapter, with internal thread, for connecting corrugated pipes to HEAVYCON EVO M32 plastic cable glands or ADVANCE M32 plastic housings, straight, black, IP66.

---

### SEALING PLUG 20X22 RD - Zaślepka

1421862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421862>



Zaślepka, kolor: czerwona

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)