

CES-B24-10XSRC-BK - Rama uszczelniająca



1411074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411074>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ramka uszczelniająca z zamknięciem śrubowym, rozmiar: B24, z 10 wcześniej zamontowanymi tulejkami stożkowymi do przewodów o średnicy w zakresie 2 mm ... 11 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1411074
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CAX
Klucz produktu	BF7CAX
Strona katalogu	Strona 677 (C-2-2019)
GTIN	4046356921886
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	271,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	258,7 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

CES-B24-10XSRC-BK - Rama uszczelniająca



1411074


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411074>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Rama do tulejek kablowych
Typ ramy	Ramka uszczelniająca z tulejkami stożkowymi

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	58 mm
Wysokość	20 mm
Długość	147 mm
Odległość otworów w poziomie	130 mm
Odległość otworów w pionie	32 mm
Średnica otworu	5,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	113 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał (GRP)	PA (Rama)
	NBR (Tulejki stożkowe)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	10x 2 mm ... 11 mm
------------------------------	--------------------

Parametry

Liczba przełotek kablowych	10
----------------------------	----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C (statyczny)

Montaż

Informacja montażowa	Śruba ryglująca M4 z łbem imbusowym 3 mm, moment obrotowy 2 ... 4 Nm
----------------------	--

CES-B24-10XSRC-BK - Rama uszczelniająca




1411074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411074>

Przy montażu naściennym między ścianą a ramkę uszczelniającą należy włożyć dołączoną uszczelkę płaską. IP54: przy montażu ramki uszczelniającej w pionie lub poziomie (wyjście przewodu w dół). IP65: przy montażu ramki uszczelniającej w pionie lub poziomie (wyjście przewodu w dół) bezpośrednio na ścianie obudowy i użyciu opaski kablowej o szerokości 3,6 mm (np. artykuł 3240744).


Rysunki

Rysunek wymiarowy

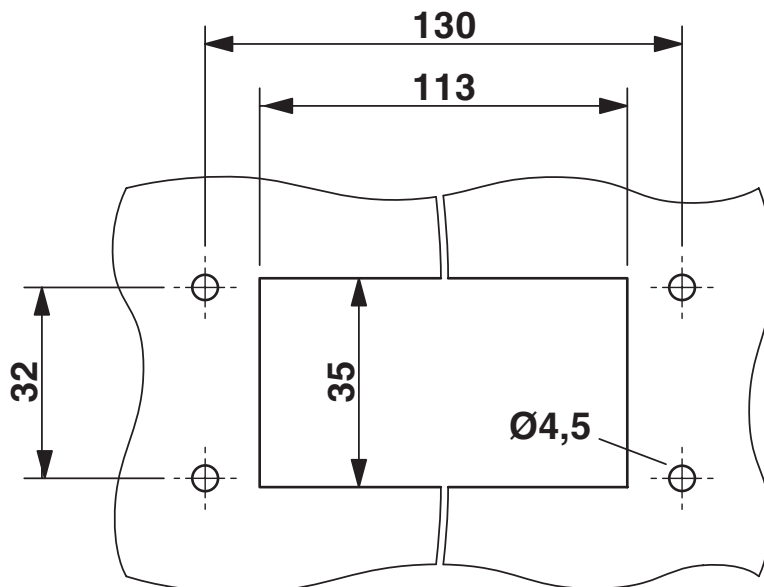

Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

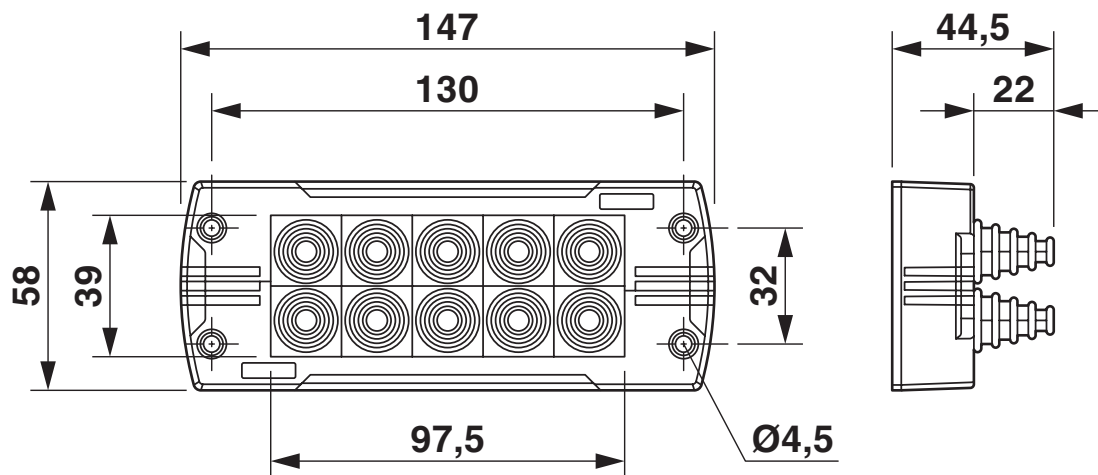

Rysunek wymiarowy

CES-B24-10XSRC-BK - Rama uszczelniająca



1411074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411074>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23071590
ECLASS-12.0	23071590
ECLASS-13.0	23071590

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

CES-B24-10XSRC-BK - Rama uszczelniająca



1411074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411074>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CES-B24-10XSRC-BK - Rama uszczelniająca

1411074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411074>



Akcesoria

CUTFOX-ES - Narzędzia tnące

1212621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212621>



nożyce elektryczne, duża wydajność cięcia dzięki mikroząbkowaniu ostrzy, dostosowane do cięcia miedzi, aluminium, włókien kevlarowych i z tworzywa, uchwyty dwukomponentowe z miękką strefą zapobiegającą wyslizgiwaniu się, ergonomiczny kształt, regulowany przegub śrubowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl