

# G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...  
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1411163               |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DAX                |
| Klucz produktu                      | BF7DAX                |
| Strona katalogu                     | Strona 688 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356922982         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 30,2 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 29,28 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 74198090              |
| Kraj pochodzenia                    | TR                    |

# G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>

## Dane techniczne

### Montaż

|                      |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | 1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Właściwości produktu

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Typ produktu          | Dławnica pełna |
| Liczba przewodów      | 1              |
| Producent             | BIMED          |
| Oznaczenie producenta | BMBC-02        |
| Ekranowany            | nie            |
| Wersja obciążki       | A              |

### Parametry

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kategoria udarowa   | 6 |
| Wykonanie, Odciażka | A |

### Wymiary

|                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Długość                                  | 37 mm                                                                                |
| Długość gwintu przyłącza                 | 8 mm                                                                                 |
| Średnica otworu                          | 20,1 mm ... 20,3 mm                                                                  |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 22 mm                                                                                |
| Rozwartość klucza króćców                | 22 mm                                                                                |
| Wymiar kątowy sześciokąta                | 24,5 mm                                                                              |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy        | M20 x 1,5                                                                            |
| Skok gwintu                              | 1,5 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Kolor                              | srebrny            |
| Materiał uszczelki O-ring          | perbunan           |
| Materiał uszczelki Uszczelka kabla | CR                 |
| Materiał przepustu                 | Mosiądz, niklowany |
| Materiał (GRP)                     | PA 6               |

# G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>

## Kabel/przewód

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6 mm ... 12 mm                  |
|                              | 10 mm ... 12 mm (przy UL 514 B) |
| Bezhalogenowość              | nie                             |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529) |
|                               | IP68 (5 bar, 30 min)            |
|                               | IP66                            |
|                               | 4X                              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C (statyczny)   |

# G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa


1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

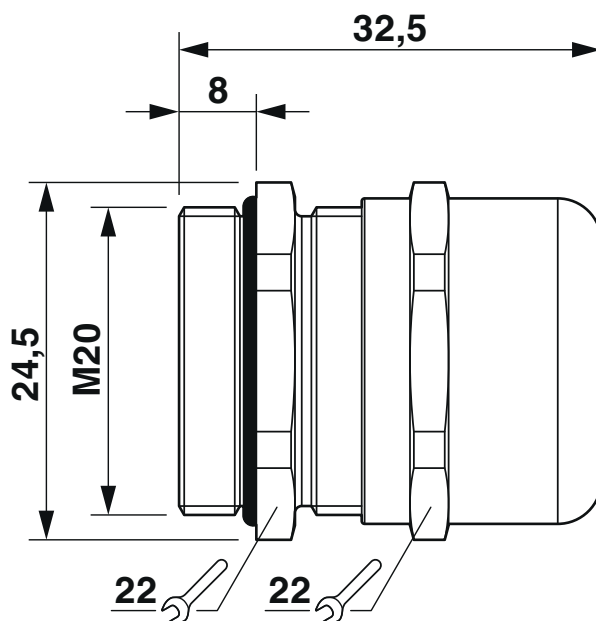

Rysunek wymiarowy

# G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>

## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



**UL Listed**

ID dopuszczenia: E199260



**cUL Listed**

ID dopuszczenia: E199260

# G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



## Akcesoria

### A-INL-M20-N-S - Przeciwnakrętka

1411242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411242>

Przeciwnakrętka, na gwint M20 x 1,5, kolor: srebrny



---

### SEALING PLUG 9X16 RD - Zaślepka

1400259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400259>

Zaślepka, kolor: czerwona



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)