

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ...
17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1411165
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 688 (C-2-2019)
GTIN	4046356922999
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	50,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	49,38 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	TR

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
----------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BMBC-E3
Ekranowany	nie
Wersja odciążki	A

Parametry

Kategoria udarowa	6
Wykonanie, Odciążka	A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	40 mm
Długość gwintu przyłącza	8 mm
Średnica otworu	25,1 mm ... 25,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	27 mm
Rozwartość klucza króćców	27 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	30 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M25 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	perbunan
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA 6

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	11 mm ... 17 mm
------------------------------	-----------------

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>

	14 mm ... 17 mm (przy UL 514 B)
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
	IP68 (5 bar, 30 min)
	IP66
	4X
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa


1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

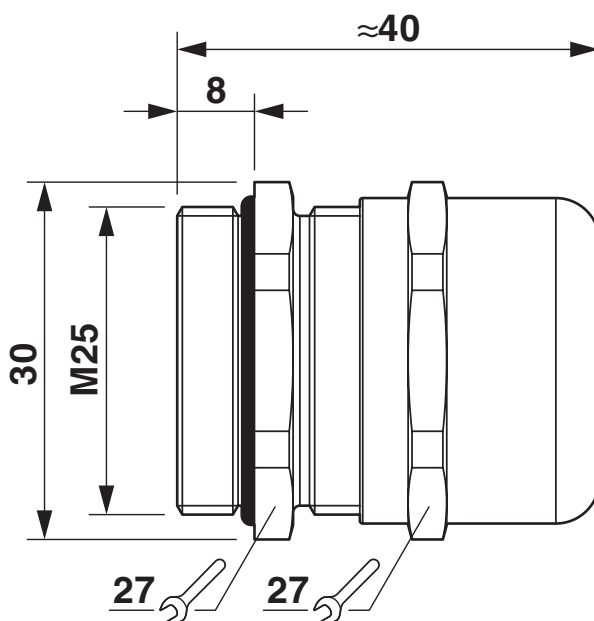

Rysunek wymiarowy

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



UL Listed

ID dopuszczenia: E199260



cUL Listed

ID dopuszczenia: E199260

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa



1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Akcesoria

A-INL-M25-N-S - Przeciwnakrętka

1411243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411243>

Przeciwnakrętka, na gwint M25 x 1,5, kolor: srebrny



SEALING PLUG 14X22 RD - Zaślepka

1400270

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400270>

Zaślepka, na gwint wtykowe, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl