

HC-M-KV-M40(27-34) - Dławnica kablowa



1607729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607729>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 27 ... 34 mm, SW 50, złącze śrubowe: M40

Dane handlowe

Numer artykułu	1607729
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 690 (C-4-2015)
GTIN	4017918938819
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	184,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	168,65 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

HC-M-KV-M40(27-34) - Dławnica kablowa



1607729


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607729>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Rodzaj dławików	M40
Producent	Jacob
Oznaczenie producenta	101036M40
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	35 mm
Długość gwintu przyłącza	8 mm
Średnica otworu	40,1 mm ... 40,3 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	50 mm
Rozwartość klucza króćców	50 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	58 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M40 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	neopren
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	27 mm ... 34 mm
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (do 5 bar)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 100 °C

HC-M-KV-M40(27-34) - Dławnica kablowa


1607729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607729>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

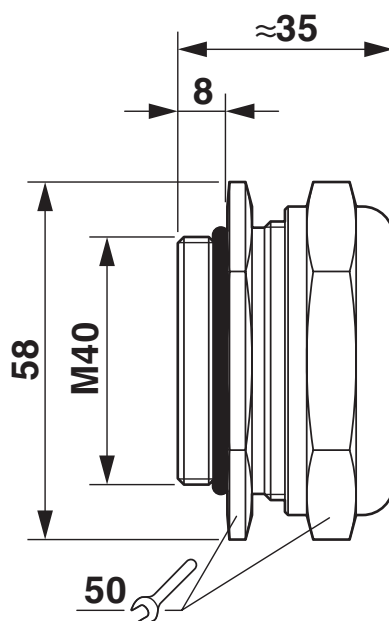

Rysunek wymiarowy

HC-M-KV-M40(27-34) - Dławnica kablowa

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607729>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607729>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-M-KV-M40(27-34) - Dławnica kablowa

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607729>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-M-KV-M40(27-34) - Dławnica kablowa

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607729>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-M-KV-M40(27-34) - Dławnica kablowa

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607729>



Akcesoria

A-INL-M40-N-S - Przeciwnakrętka

1411246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411246>

Przeciwnakrętka, na gwint M40 x 1,5, kolor: srebrny



SEALING PLUG 25X30 RD - Zaślepka

1421863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421863>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl