

# HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa



1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 19 - 27 mm, SW 43, złącze śrubowe: M32

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1646010               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DAX                |
| Klucz produktu                      | BF7DAX                |
| Strona katalogu                     | Strona 690 (C-4-2015) |
| GTIN                                | 4017918941253         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 136,42 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 120,5 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 74198090              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa



1646010


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Typ produktu          | Dławnica pełna |
| Liczba przewodów      | 1              |
| Producent             | Jacob          |
| Oznaczenie producenta | 50.625/40 M    |
| Ekranowany            | nie            |

### Wymiary

|                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Długość                                  | 41 mm                                                                              |
| Długość gwintu przyłącza                 | 8 mm                                                                               |
| Średnica otworu                          | 32,1 mm ... 32,3 mm                                                                |
| Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej | 43 mm                                                                              |
| Rozwartość klucza króćców                | 43 mm                                                                              |
| Wymiar kątowy sześciokąta                | 46 mm                                                                              |
| Rodzaj gwintu od strony przyłączy        | M32 x 1,5                                                                          |
| Skok gwintu                              | 1,5 mm                                                                             |

### Dane materiału

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Kolor                              | srebrny            |
| Materiał uszczelki O-ring          | NBR                |
| Materiał uszczelki Uszczelka kabla | CR/NBR             |
| Materiał przepustu                 | Mosiądz, niklowany |
| Materiał (GRP)                     | PA                 |

### Kabel/przewód

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 19 mm ... 27 mm |
| Bezhalogenowość              | nie             |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP68 (do 5 bar)   |
| Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 100 °C |

# HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa


1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

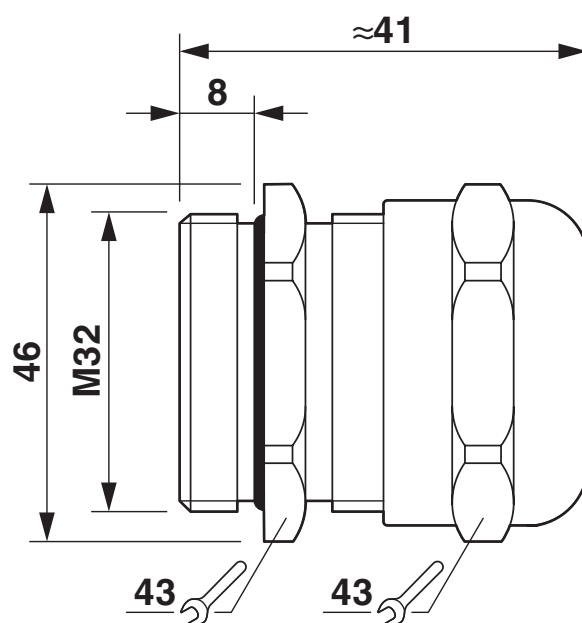

Rysunek wymiarowy

# HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa



1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27144432 |
| ECLASS-12.0 | 27140801 |
| ECLASS-13.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

# HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa



1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>



## Akcesoria

### A-INL-M32-N-S - Przeciwnakrętka

1411244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411244>

Przeciwnakrętka, na gwint M32 x 1,5, kolor: srebrny



---

### SEALING PLUG 25X30 RD - Zaślepka

1421863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421863>

Zaślepka, kolor: czerwona



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)