

# AI-XL 4 -10 GY - Tulejka

3201932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201932>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka, długość osłony: 10 mm, długość: 19,5 mm, kolor: szary

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3201932               |
| Jednostka opakowania                | 100 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 100 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BH341S                |
| Klucz produktu                      | BH341S                |
| Strona katalogu                     | Strona 485 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4017918117344         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,375 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,375 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# AI-XL 4 -10 GY - Tulejka

3201932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201932>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu


|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Typ produktu    | Końcówka żyły                     |
| Klasa przewodów | linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG max.                | 12                |
| Długość usuwanej izolacji                 | 16 mm             |

### Wymiary

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                        |  |
| Długość                                  | 19,5 mm                                                                             |
| Długość osłony                           | 10 mm                                                                               |
| Długość usuwanej izolacji maks.          | 16 mm                                                                               |
| średnica osłony                          | 2,9 mm                                                                              |
| Grubość ściany izolacji                  | 0,2 mm                                                                              |
| Grubość kołnierza izolacyjnego           | 0,3 mm                                                                              |
| wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego | 7,9 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kolor                   | szary                             |
| Materiał                | CU-DHP                            |
| Klasa palności wg UL 94 | HB                                |
| Powłoka                 | galwanicznie cynowana             |
| Zawarte materiały       | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Parametry mechaniczne

#### Dane techniczne

|                |       |
|----------------|-------|
| Długość osłony | 10 mm |
|----------------|-------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Temperatura długotrwała  | 105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne) |
| Temperatura krótkotrwała | 120 °C                                                    |

# AI-XL 4 -10 GY - Tulejka

3201932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201932>




## Normy i przepisy

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Konstrukcja wg normy | Kod kolorystyczny wg DIN 46228-4, UL 486F-E |
|----------------------|---------------------------------------------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

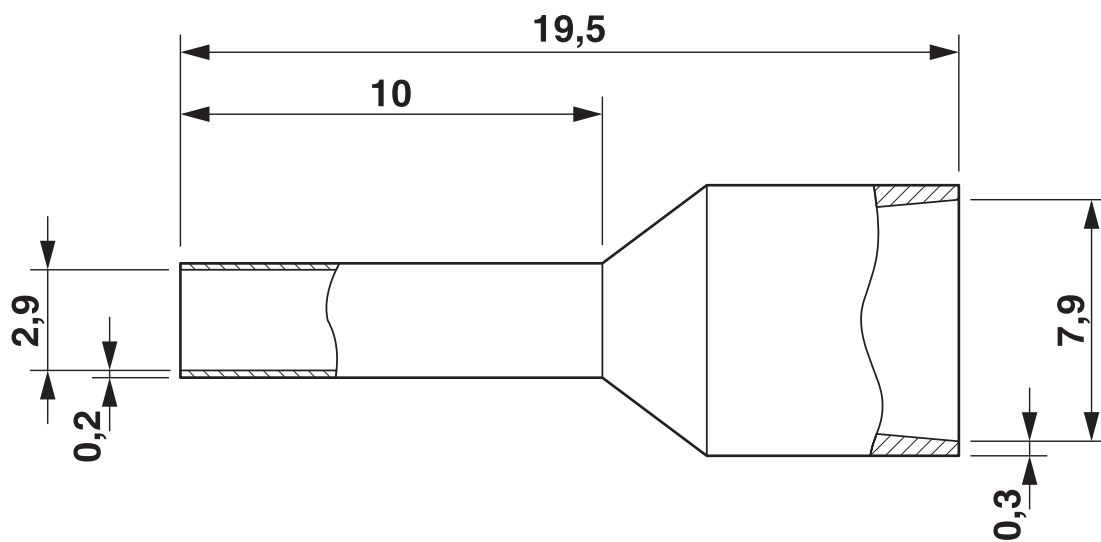

# AI-XL 4 -10 GY - Tulejka

3201932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201932>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400201 |
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-12.0 | 27400201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000005 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# AI-XL 4 -10 GY - Tulejka

3201932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201932>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)