




Przemysłowa oprawa na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE	Montaż: bezpośrednio na suficie Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo Kolor: biały Klosz: szyba hartowana
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >95% Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: STANDARD, EM 3h
DANE OPTYCZNE	Sposób świecenia: bezpośredni
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: DALI Zakres temperatury pracy: -20°C ... +35°C Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Zastosowanie: stacje paliw, hale magazynowe, hale produkcyjne, zadaszzenia



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Strumień w trybie awaryjnym [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Rodzaj osprzętu: STANDARD								
900130.00035	48	52	6200	5250	-	101	4000	≥80
Rodzaj osprzętu: EM 3h								
petrol_b	48	53	6200	5250	750	99	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: STANDARD					
900130.00035	600 301 119	575 240	40	1	6,0
Rodzaj osprzętu: EM 3h					
petrol_b	600 301 119	575 240	40	1	7,0

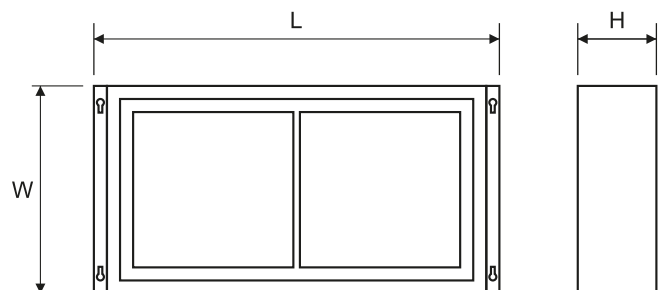

AKCESORIA



150021.00262

Ramka do montażu podtynkowego i g/k