

## Moulure DLP-S

Référence(s) : 6 381 00 à 07, 6 381 09 à 17, 6 381 19 à 27,  
6 381 29 à 37, 6 381 39 à 47, 6 381 49 à 57,  
6 381 59 à 66, 6 381 68, 6 381 70 à 76, 6 381 80 à 86

### SOMMAIRE

### PAGES

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 1. Gamme                       | 1 à 2 |
| 2. Accessoires                 | 3 à 6 |
| 3. Caractéristiques techniques | 7 à 9 |
| 4. Caractéristiques matières   | 9     |




### 1. GAMME

Le système de moulure DLP-S offre :

- la distribution, la protection et la dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique
- des moulures, des accessoires de finition et de cheminement (embout, joint de couvercle, angle intérieur, angle extérieur, angle plat, dérivation)
- tous les astuces/avantages pour la mise en oeuvre
- une réponse aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en conformité à la norme EN50085-2-1
- une flexibilité à l'installation et à la maintenance :

sans cloison de séparation





avec cloison de séparation



Disponible en longueur de 2m  
Coloris : blanc

### 1. GAMME (suite)


Gamme de moulures:

| Moulure                                                                              | Sections            | Références | Colisage |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|
|     | 15x10               | 6 381 00   | 154 m    |
|   | 16x16               | 6 381 10   | 150 m    |
|   | 20x12               | 6 381 20   | 96 m     |
|   | 24x14               | 6 381 30   | 70 m     |
|   | 32x16               | 6 381 40   | 80 m     |
|  | 40x16               | 6 381 50   | 60 m     |
|  | 40x40               | 6 381 80   | 24 m     |
|  | 50x20               | 6 381 60   | 40 m     |
|  | 50x20<br>2 compart. | 6 381 68   | 40 m     |
|  | 60x20<br>3 compart. | 6 381 70   | 32 m     |

## 1. GAMME (suite)


Gamme moulure avec adhésif:

| Moulure<br>(avec adhésif)                                                         | Sections | Références | Colisage |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
|  | 15x10    | 6 381 09   | 66 m     |
|  | 16x16    | 6 381 19   | 50 m     |
|  | 20x12    | 6 381 29   | 40 m     |
|  | 24x14    | 6 381 39   | 66 m     |
|  | 32x16    | 6 381 49   | 36 m     |
|  | 40x16    | 6 381 59   | 60 m     |

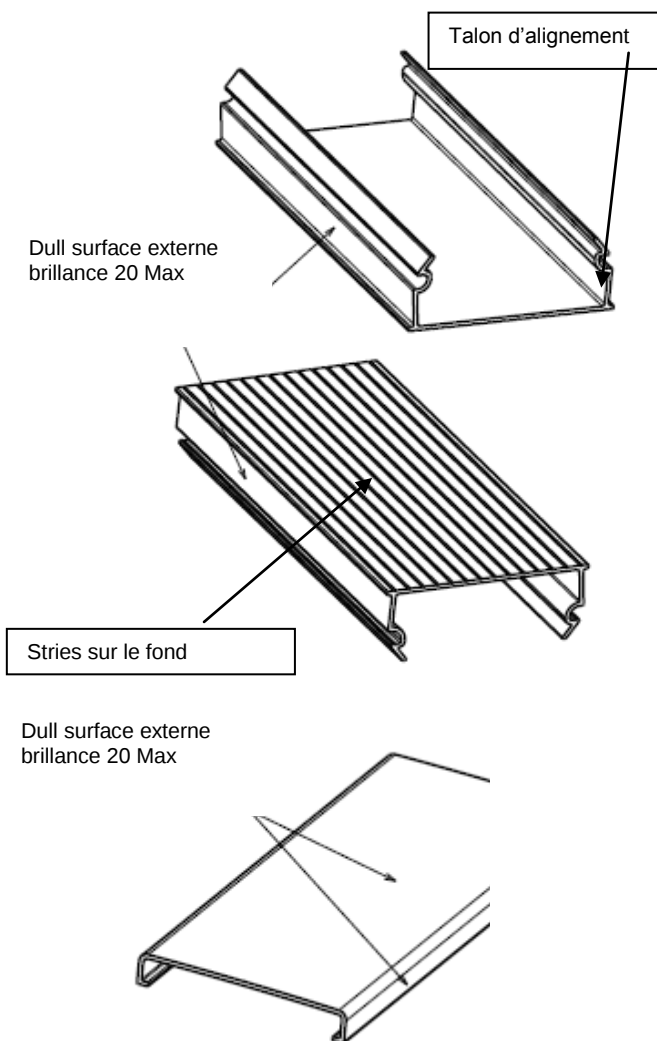


## 1. GAMME (suite)

Dimensions :

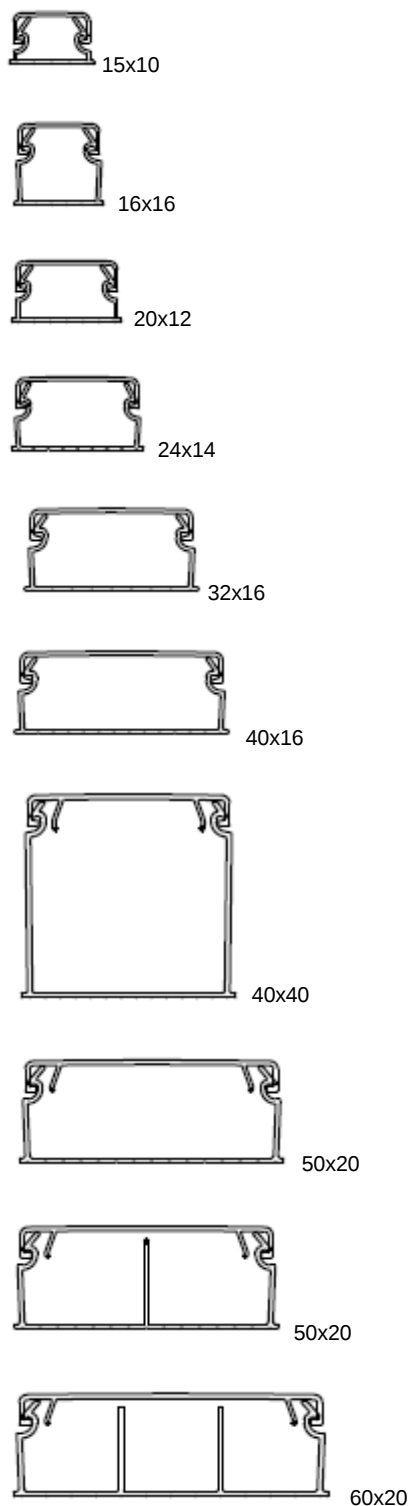


## 2. ACCESSOIRES

### 2.1. Angle intérieur réf. 6 381 01/11/21/31/41/51/61/71/81

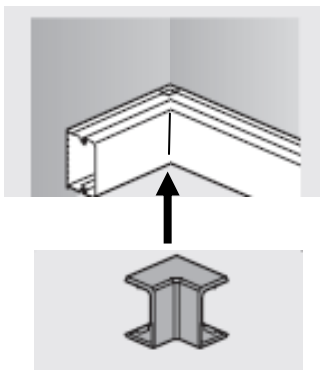

Permet la jonction en angle intérieur de 2 morceaux de moulures de même section :

- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement des coupes)

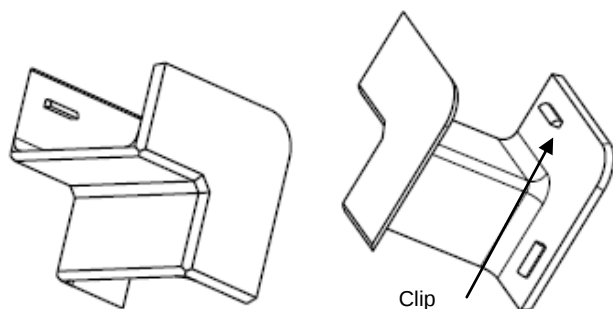


Montage sur le corps de la moulure par clipsage.  
Angles fixes (90°)  
Coloris blanc

| Références | Section | Colisage |
|------------|---------|----------|
| 6 381 01   | 15x10   | 10       |
| 6 381 11   | 16x16   | 10       |
| 6 381 21   | 20x12   | 10       |
| 6 381 31   | 24x14   | 10       |
| 6 381 41   | 32x16   | 10       |
| 6 381 51   | 40x16   | 10       |
| 6 381 61   | 50x20   | 10       |
| 6 381 71   | 60x20   | 10       |
| 6 381 81   | 40x40   | 5        |


## 2. ACCESSOIRES (suite)

### 2.2. Angle externe réf. 6 381 02/12/22/32/42/52/62/72/82

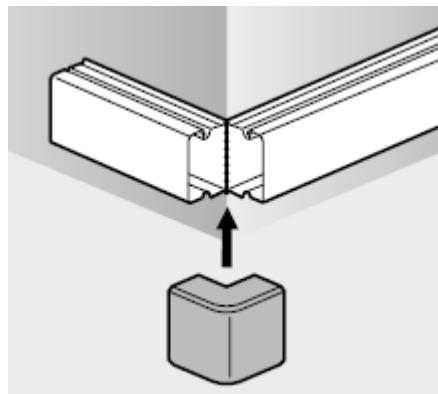

Permet la jonction en angle extérieur de 2 morceaux de moulures de même section :

- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement des coupes)

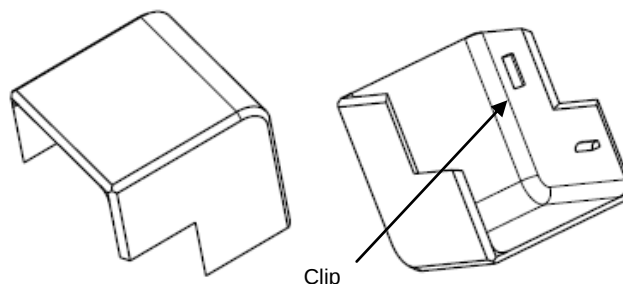


Montage sur le corps de la moulure par clipsage.  
Angles fixes (90°)  
Coloris blanc

| Références | Section | Colisage |
|------------|---------|----------|
| 6 381 02   | 15x10   | 10       |
| 6 381 12   | 16x16   | 10       |
| 6 381 22   | 20x12   | 10       |
| 6 381 32   | 24x14   | 10       |
| 6 381 42   | 32x16   | 5        |
| 6 381 52   | 40x16   | 10       |
| 6 381 62   | 50x20   | 10       |
| 6 381 72   | 60x20   | 5        |
| 6 381 82   | 40x40   | 5        |


## 2. ACCESSOIRES (suite)

### 2.3. Angle plat réf. 6 381 03/13/23/33/43/53/63/73/83

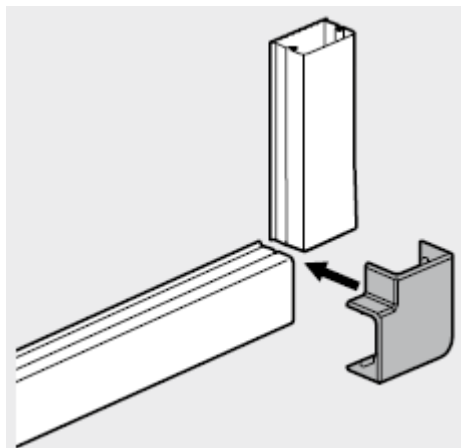

Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de moulures de même section :

- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement des coupes)

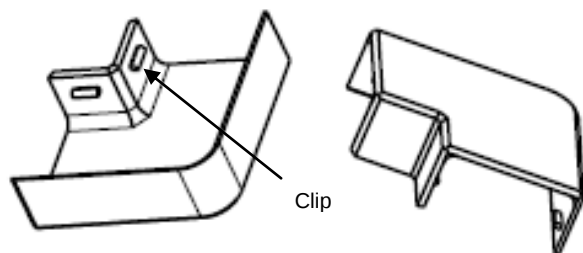


Montage sur le corps de la moulure par clipsage.  
Angles plats fixes (90°)  
Coloris blanc

| Références | Section | Colisage |
|------------|---------|----------|
| 6 381 03   | 15x10   | 10       |
| 6 381 13   | 16x16   | 10       |
| 6 381 23   | 20x12   | 10       |
| 6 381 33   | 24x14   | 5        |
| 6 381 43   | 32x16   | 10       |
| 6 381 53   | 40x16   | 10       |
| 6 381 63   | 50x20   | 10       |
| 6 381 73   | 60x20   | 5        |
| 6 381 83   | 40x40   | 5        |


## 2. ACCESSOIRES (suite)

### 2.4. Jonction en T réf. 6 381 04/14/24/34/44/54/64/74/84

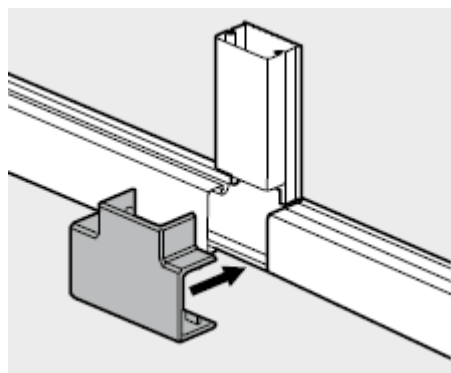

Permet la jonction en "T" de deux morceaux de moulures de même section :

- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement des coupes)

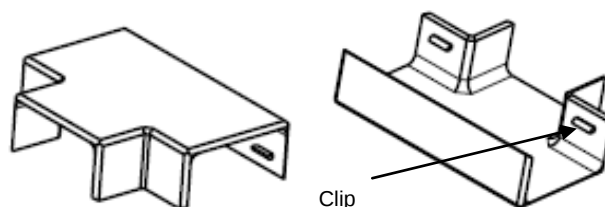

Montage sur le corps de la moulure par clipsage.  
Coloris blanc


| Références | Section | Colisage |
|------------|---------|----------|
| 6 381 04   | 15x10   | 10       |
| 6 381 14   | 16x16   | 10       |
| 6 381 24   | 20x12   | 10       |
| 6 381 34   | 24x14   | 5        |
| 6 381 44   | 32x16   | 10       |
| 6 381 54   | 40x16   | 10       |
| 6 381 64   | 50x20   | 5        |
| 6 381 74   | 60x20   | 5        |
| 6 381 84   | 40x40   | 5        |

## 2. ACCESSOIRES (suite)

### 2.5. Embout réf. 6 381 05/15/25/35/45/55/65/75/85

Permet d'obstruer l'extrémité de la moulure :

- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement des coupes)
- embout gauche ou droite

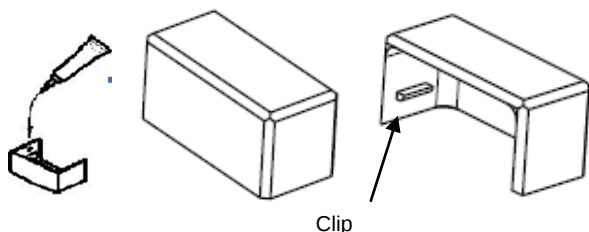


Ajout de colle référence 0 309 49 sur l'embout et montage sur le corps par clipsage

Coloris blanc

| Références | Section | Colisage |
|------------|---------|----------|
| 6 381 05   | 15x10   | 10       |
| 6 381 15   | 16x16   | 10       |
| 6 381 25   | 20x12   | 10       |
| 6 381 35   | 24x14   | 10       |
| 6 381 45   | 32x16   | 10       |
| 6 381 55   | 40x16   | 10       |
| 6 381 65   | 50x20   | 5        |
| 6 381 75   | 60x20   | 5        |
| 6 381 85   | 40x40   | 10       |


## 2. ACCESSOIRES (suite)

### 2.6. Joint de couvercle réf. 6 381 06/16/26/36/46/56/66/76/86

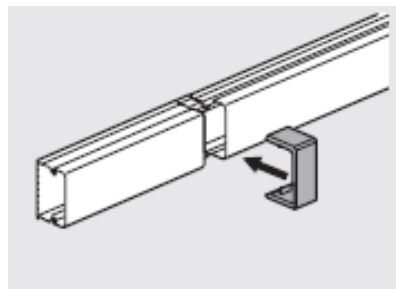

Permet la jonction bout à bout de deux couvercles

- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement des coupes)

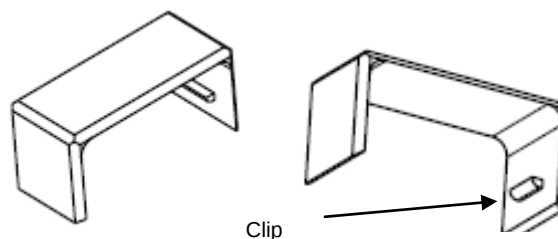


Montage sur le corps par clipsage  
Coloris blanc


| Références | Section | Colisage |
|------------|---------|----------|
| 6 381 06   | 15x10   | 10       |
| 6 381 16   | 16x16   | 10       |
| 6 381 26   | 20x12   | 10       |
| 6 381 36   | 24x14   | 10       |
| 6 381 46   | 32x16   | 10       |
| 6 381 56   | 40x16   | 10       |
| 6 381 66   | 50x20   | 5        |
| 6 381 76   | 60x20   | 5        |
| 6 381 86   | 40x40   | 10       |

## 2. ACCESSOIRES (suite)


### 2.5. Adaptateurs réf.6 381 07/17/27/37/47/57



- Assemblage sur le cadre de l'appareillage

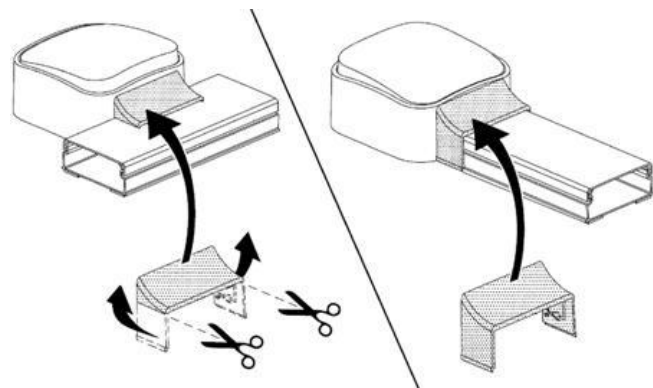

- et fixation par collage en enlevant le film adhésif



- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement des coupes)

Coloris blanc

| Références | Section | Colisage |
|------------|---------|----------|
| 6 381 07   | 15x10   | 10       |
| 6 381 37   | 16x16   | 10       |
| 6 381 17   | 20x12   | 10       |
| 6 381 27   | 24x14   | 10       |
| 6 381 47   | 32x16   | 10       |
| 6 381 57   | 40x16   | 10       |

## 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tableau d'équivalence entre moulures DLP-S et ancienne gamme de moulures de distribution

Moulure :

| Nouvelle gamme de moulure DLP-S | Références | Ancienne gamme de moulure de distribution | Références |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|
| 15x10                           | 6 381 00   | /                                         | /          |
| 16x16                           | 6 381 10   | 16x16                                     | 6 363 00   |
| 20x12                           | 6 381 20   | 20x10                                     | 6 363 01   |
| 24x14                           | 6 381 30   | 25x16                                     | 6 363 02   |
| /                               | /          | 32x10                                     | 6 363 03   |
| 32x16                           | 6 381 40   | 32x16                                     | 6 363 04   |
| /                               | /          | 32x25                                     | 6 363 05   |
| 40x16                           | 6 381 50   | 40x16                                     | 6 363 06   |
| 50x20                           | 6 381 60   | 40x25                                     | 6 363 07   |
| 40x40                           | 6 381 80   | 40x40                                     | 6 363 08   |
| 60x20                           | 6 381 70   | 60x40                                     | 6 363 09   |

Accessoires:

| Nouvelle gamme de moulure DLP-S                      | Références                    | Ancienne gamme de moulure de distribution            | Références           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 15x10                                                | 638 100                       | /                                                    | /                    |
| 16x16<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 381 11/12/15<br>6 381 13/14 | 16x16<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 364 00<br>6 364 03 |
| 20x12<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 381 21/22/25<br>6 381 23/24 | 20x10<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 364 10<br>6 364 13 |
| 24x14<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 381 31/32/35<br>6 381 33/34 | 25x16<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 364 20<br>6 364 23 |
| /                                                    | /                             | 32x10<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 364 30<br>6 364 33 |
| 32x16<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 381 41/42/45<br>6 381 43/44 | 32x16<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 364 40<br>6 364 43 |
| /                                                    | /                             | 32x25<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 364 50<br>6 364 53 |
| 40x16<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 381 51/52/55<br>6 381 53/54 | 40x16<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 364 60<br>6 364 63 |
| 50x20<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 381 61/62/65<br>6 381 63/64 | 40x25<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 364 70<br>6 364 73 |
| 40x40<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 381 81/82/85<br>6 381 83/84 | 40x40<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 364 80<br>6 364 83 |
| 60x20<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 381 71/72/75<br>6 381 73/74 | 60x40<br>Angle int/ext/embout<br>Angle plat/jonction | 6 364 90<br>6 364 93 |

## 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

Capacité de câblage : Câbles type HO7V-K (standard HD 21.3 S3)

| Nb compartiments | Dimensions | Compartiment N° | Section max. en mm <sup>2</sup> | 1,5 mm <sup>2</sup> | 2,5 mm <sup>2</sup> | 4 mm <sup>2</sup> | 6 mm <sup>2</sup> | UTP/FTP CAT.6 |
|------------------|------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 comp.          | 15X10      | 1               | 79                              | 4                   | 3                   | 3                 | 2                 | 1             |
|                  | 16X16      |                 | 176                             | 10                  | 7                   | 6                 | 5                 | 3             |
|                  | 20X12      |                 | 164                             | 9                   | 7                   | 6                 | 4                 | 3             |
|                  | 24X14      |                 | 249                             | 15                  | 11                  | 9                 | 7                 | 4             |
|                  | 32X16      |                 | 395                             | 23                  | 17                  | 15                | 11                | 7             |
|                  | 40X16      |                 | 510                             | 30                  | 22                  | 20                | 14                | 10            |
|                  | 40X40      |                 | 1337                            | 81                  | 60                  | 52                | 38                | 26            |
|                  | 50X20      |                 | 831                             | 50                  | 37                  | 32                | 24                | 16            |
|                  | 60x40      |                 | 2127                            | 128                 | 95                  | 83                | 61                | 42            |
| 2 comp.          | 40x16      | 1               | 249                             | 15                  | 11                  | 9                 | 7                 | 4             |
|                  |            | 2               | 249                             | 15                  | 11                  | 9                 | 7                 | 4             |
|                  | 50X20      | 1               | 406                             | 24                  | 18                  | 16                | 11                | 8             |
|                  |            | 2               | 406                             | 24                  | 18                  | 16                | 11                | 8             |
| 3 comp.          | 60X20      | 1               | 312                             | 18                  | 14                  | 12                | 9                 | 6             |
|                  |            | 2               | 308                             | 18                  | 13                  | 12                | 8                 | 6             |
|                  |            | 3               | 312                             | 18                  | 14                  | 12                | 9                 | 6             |

Capacité de câblage : Câbles 3x1.5 ou 3x2.5mm<sup>2</sup>

| Nb compartiments | Dimensions | Compartiment N° | Section max. en mm <sup>2</sup> | Ø max | 3x1,5 mm <sup>2</sup> | 3x2,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------|------------|-----------------|---------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1 comp.          | 15X10      | 1               | 79                              | 8     | 1                     | 0                     |
|                  | 16X16      |                 | 176                             | 10,5  | 3                     | 2                     |
|                  | 20X12      |                 | 164                             | 10    | 2                     | 1                     |
|                  | 24X14      |                 | 249                             | 12    | 4                     | 2                     |
|                  | 32X16      |                 | 395                             | 14    | 7                     | 4                     |
|                  | 40X16      |                 | 510                             | 14    | 9                     | 5                     |
|                  | 40X40      |                 | 1337                            | 37    | 24                    | 15                    |
|                  | 50X20      |                 | 831                             | 18    | 15                    | 9                     |
|                  | 60x40      |                 | 2127                            | 37    | 38                    | 24                    |
| 2 comp.          | 40x16      | 1               | 249                             | 14    | 4                     | 2                     |
|                  |            | 2               | 249                             | 14    | 4                     | 2                     |
|                  | 50X20      | 1               | 406                             | 18    | 7                     | 4                     |
|                  |            | 2               | 406                             | 18    | 7                     | 4                     |
| 3 comp.          | 60X20      | 1               | 312                             | 16    | 5                     | 3                     |
|                  |            | 2               | 308                             | 17    | 5                     | 3                     |
|                  |            | 3               | 312                             | 16    | 5                     | 3                     |

## 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

Classification de la moulure suivant EN 50085-2-1

|                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6.2 Résistance aux chocs pendant l'installation et l'usage | 1J                                           |
| 6.3 Température minimale de stockage et de transport       | - 25°C                                       |
| 6.3 Température minimale d'installation et d'usage         | + 15°C                                       |
| 6.3 Température maximale d'usage                           | + 60°C                                       |
| 6.4 Résistance à la propagation de la flamme               | Non-flame propagating                        |
| 6.5 Continuité électrique                                  | Without electrical continuity characteristic |
| 6.6 Caractère électriquement isolant                       | With electrical insulating characteristic    |
| 6.7 Degré de protection de l'enveloppe                     | IP40                                         |
| 6.9 Mode d'ouverture                                       | With a tool                                  |
| 6.101 Conditions d'installation                            | Wall fixed<br>Ceiling fixed                  |
| 6.102 Fonctions procurées                                  | Type 1                                       |
| Tension assignée                                           | 500 V                                        |
| Protection contre les chocs mécaniques                     | IK 06                                        |

Compositions et fonctions des systems moulures (1 système par ligne) EN 50085-2-1 :

| Corps+couvercle       | Moulure    |               | Embout   |
|-----------------------|------------|---------------|----------|
|                       | références | Section (mm²) |          |
| 15x10                 | 6 381 00   | 79            | 6 381 05 |
| 16x16                 | 6 381 10   | 176           | 6 381 15 |
| 20x12                 | 6 381 20   | 164           | 6 381 25 |
| 24x14                 | 6 381 30   | 249           | 6 381 35 |
| 32x16                 | 6 381 40   | 395           | 6 381 45 |
| 40x16                 | 6 381 50   | 510           | 6 381 55 |
| 40x40                 | 6 381 80   | 1337          | 6 381 85 |
| 50x20                 | 6 381 60   | 831           | 6 381 65 |
| 50x20 2 compartiments | 6 381 68   | 406/406       |          |
| 60x20 3 compartiments | 6 381 70   | 312/308/312   | 6 381 75 |

## 4. CARACTERISTIQUES MATIERES

La moulure est en PVC blanc

Les accessoires sont en ABS blanc