



Obejma kabłąkowa

Obejma kabłąkowa (obejma BBS)

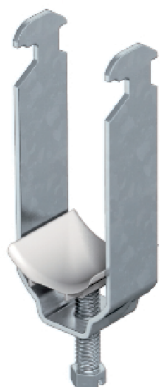

Typ	Zakres mocowa- nia D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
2056 2 12 FT	8-12	50	4,1	1161 12 1
2056 2 16 FT	12-16	50	4,65	1161 16 4
2056 2 22 FT	16-22	50	5,15	1161 22 9
2056 2 28 FT	22-28	50	7,7	1161 28 8
2056 2 34 FT	28-34	50	10,2	1161 34 2
2056 2 40 FT	34-40	50	11,45	1161 40 7
2056 2 46 FT	40-46	50	14,95	1161 46 6
2056 2 52 FT	46-52	50	16,7	1161 52 0
2056 2 58 FT	52-58	50	21,4	1161 57 1
2056 2 64 FT	58-64	50	24,25	1161 64 4

SI Stal

zł/100 szt.

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!

Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm; Obejma i śruba ze stali ocynkowanej ogniowo, wianienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

d	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	4,5	52	34
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	4,5	61	34
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	73	47
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	87	47
28 - 34	23	39	34	M8	2	6	101	44,5
34 - 40	23	45	34	M8	2	6	114	44,5
40 - 46	23	51	34	M8	2	5,5	129	44,5
46 - 52	23	57	34	M8	2	6,5	142	45,5
52 - 58	23	64	34	M8	2,5	6,5	154	45,5
58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	167	45,5