



Obejma kabłąkowa

Obejma kabłąkowa (obejma BBS)

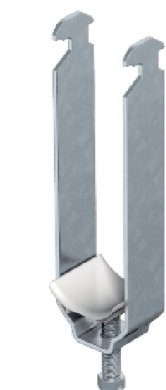

Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
2056 3 12 FT	8-12	50	4,9	1162 12 8
2056 3 16 FT	12-16	50	6,2	1162 16 0
2056 3 22 FT	16-22	50	7,1	1162 22 5
2056 3 28 FT	22-28	50	10,65	1162 28 4
2056 3 34 FT	28-34	50	13,1	1162 34 9
2056 3 40 FT	34-40	50	14,35	1162 40 3
2056 3 46 FT	40-46	25	19,8	1162 46 2

St Stal

zł/100 szt.

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!

Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm; Obejma i śruba ze stali ocynkowanej ogniowo, wianienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

d	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	70	47
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	82	47
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	101	47
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	121	47
28 - 34	23	39	34	M8	2	6	142	56,5
34 - 40	23	45	34	M8	2	6	162	56,5
40 - 46	23	51	40	M8	2	6	184	56,5