



Obejma kabłąkowa

Obejma kabłąkowa (obejma BBS)

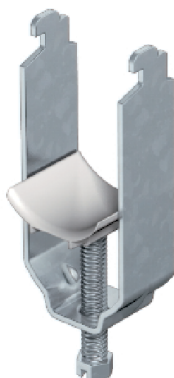

Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
2056N 2 12 FT	8-12	50	3,5	1164 12 0
2056N 2 16 FT	12-16	50	3,85	1164 16 3
2056N 2 22 FT	16-22	50	4,65	1164 22 8
2056N 2 28 FT	22-28	50	7,5	1164 28 7
2056N 2 34 FT	28-34	50	10,05	1164 34 1
2056N 2 40 FT	34-40	50	10,05	1164 40 6
2056N 2 46 FT	40-46	50	11,05	1164 46 5
2056N 2 52 FT	46-52	50	12,4	1164 51 1
2056N 2 58 FT	52-58	50	15,6	1164 58 9

St Stal

zł/100 szt.

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Wersja z nakrętką spawaną i/lub zabezpieczającą do zastosowania w utrudnionych warunkach oraz w celu ochrony przed wibracjami na życzenie!

Pasuje także do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 11-12 mm; min. wysokość wewnętrzna w świetle 6,5, min. szerokość wewnętrzna w świetle 18,5.

Obejma i śruba ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wanienka dociskowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary RAL 7035.

d	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm
8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	49	47
12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	57	47
16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	70	59
22 - 28	20	33	34	M6	2	5	84	47
28 - 34	20	39	34	M8	2	5,5	97	56,5
34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	110	56,5
40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	124	56,5
46 - 52	20	57	40	M8	2	6,5	137	57,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	150	57,5