



Karta danych technicznych

Obejma, podstawa ceownikowa, do pojedynczych kabli systemu sieci trójfaz

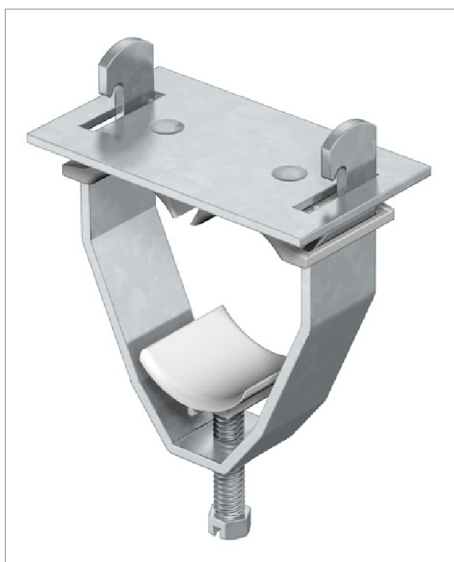

Obejma, śruba, płyta przeciwegła ze stali ocynkowanej zanurzeniowo ogniowo, wianienka dociskowa i oporowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor szary RAL 7035. W zestawie z płytą przeciwegłą i korytkami przeciwegłymi.

Obejmy kabłkowe 2056/U-E słuą do systemowego układania kabli jednożyłowych w sieciach prądu trójfazowego. Ponieważ przy takim sposobie układania pola magnetyczne równoważą się wzajemnie, można wykluczyć nagrzewanie, co pozwala na stosowanie obejm stalowych. 2056/E pasuje do wszystkich szyn profilowych o szerokości szczeliny 18 lub 22 mm.

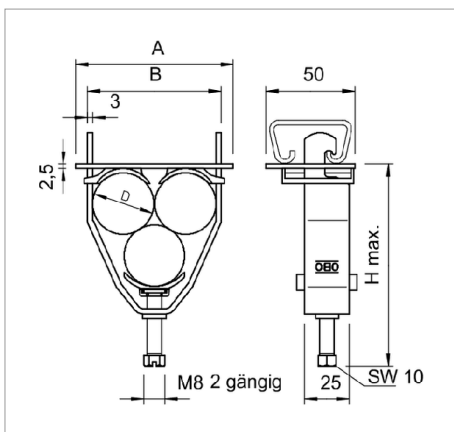

Typ	Średnica kabla mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2056U-E28 FT	25 - 28	25	20.000	1174509
2056U-E31 FT	28 - 31	25	19.500	1174541
2056U-E34 FT	31 - 34	25	23.000	1174517
2056U-E37 FT	34 - 37	25	24.600	1174568
2056U-E40 FT	37 - 40	25	26.000	1174525
2056U-E44 FT	40 - 44	25	28.300	1174576

St stal

FT cynkowana zanurzeniowo ogniowo

zl/10



Legenda



szerokość szczeliny 18 mm



szerokość szczeliny 22 mm



Obejma w kształcie U dla szyny profilowanej C ze szczeliną 18-22 mm



bezhalogenowy: bez chloru, fluoru i bromu



Oświadczenie o zgodności z dyrektywami WE