


Obejma kabłąkowa

Obejma kabłąkowa (obejma BBS)

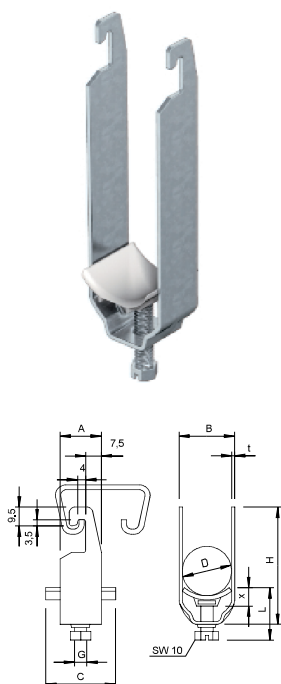

Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
2056U 3 12 FT	8-12	50	4,75	1177 12 5
2056U 3 16 FT	12-16	50	4,85	1177 16 8
2056U 3 22 FT	16-22	50	6,6	1177 22 2
2056U 3 28 FT	22-28	50	10,5	1177 28 1
2056U 3 34 FT	28-34	50	13,25	1177 34 6
2056U 3 40 FT	34-40	50	14,4	1177 40 0
2056U 3 46 FT	40-46	50	18,95	1177 45 1

St Stal

zł/100 szt.

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Pasuje do wszystkich szyn ceownikowych o szer. szczeliny 18 i 22 mm. Pasują również do płaskowników, kątowników i profili US o gr. materiału 4 - 12 mm.

Obejma i śruby wykonane są ze stali cynkowanej ogniowo-zanurzeniowo.

Wanienka z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary, RAL 7035.

d	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm
8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	70	47
12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	82	47
16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	101	47
22 - 28	20	33	34	M6	2	5	119	47
28 - 34	20	39	34	M6	2	5,5	139	44,5
34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	157	44,5
40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	177	56,5